



# Flaggskyltar utomhus

**Bilaga till Göteborgs Stads grafiska manual**

*Uppdaterad maj 2025*

# Innehåll

## **Flaggskylt utan belysning 480..... 3**

Flaggskylt – längre verksamhetsnamn..... 4

Exempel – längre verksamhetsnamn..... 5

Flaggskylt – längre verksamhetsnamn på två rader..... 6

Exempel – längre verksamhetsnamn på två rader..... 7

Flaggskylt – kortare verksamhetsnamn..... 8

Exempel – kort verksamhetsnamn..... 9

## **Flaggskylt utan belysning 600..... 10**

Flaggskylt – längre verksamhetsnamn..... 11

Exempel – längre verksamhetsnamn..... 12

Flaggskylt – längre verksamhetsnamn på två rader..... 13

Exempel – längre verksamhetsnamn på två rader..... 14

Flaggskylt – kortare verksamhetsnamn..... 15

Exempel – kort verksamhetsnamn..... 16

## **Flaggskylt med belysningsarmatur**

### **i två storlekar..... 17**

Flaggskylt 480 – med belysningsarmatur..... 18

Exempel – flaggskylt 480 med belysningsarmatur..... 19

Flaggskylt 600 – med belysningsarmatur..... 20

Exempel – flaggskylt 600 med belysningsarmatur..... 21

## **Flaggskylt med invändig belysning**

### **i två storlekar..... 22**

Invändigt belyst 480 – längre verksamhetsnamn..... 23

Exempel – längre verksamhetsnamn..... 24

Invändigt belyst verksamhetsnamn på två rader..... 25

Exempel – verksamhetsnamn på två rader..... 26

Invändigt belyst med kortare verksamhetsnamn..... 27

Exempel – verksamhetsnamn på två rader..... 28

Invändigt belyst 600 – längre verksamhetsnamn..... 29

Exempel – längre verksamhetsnamn..... 30

Invändigt belyst verksamhetsnamn på två rader..... 31


Exempel – verksamhetsnamn på två rader..... 32

Invändigt belyst kortare verksamhetsnamn..... 33

Exempel – verksamhetsnamn på två rader..... 34

**Flaggskylt utan  
belysning 480**

# Flaggskylt - längre verksamhetsnamn

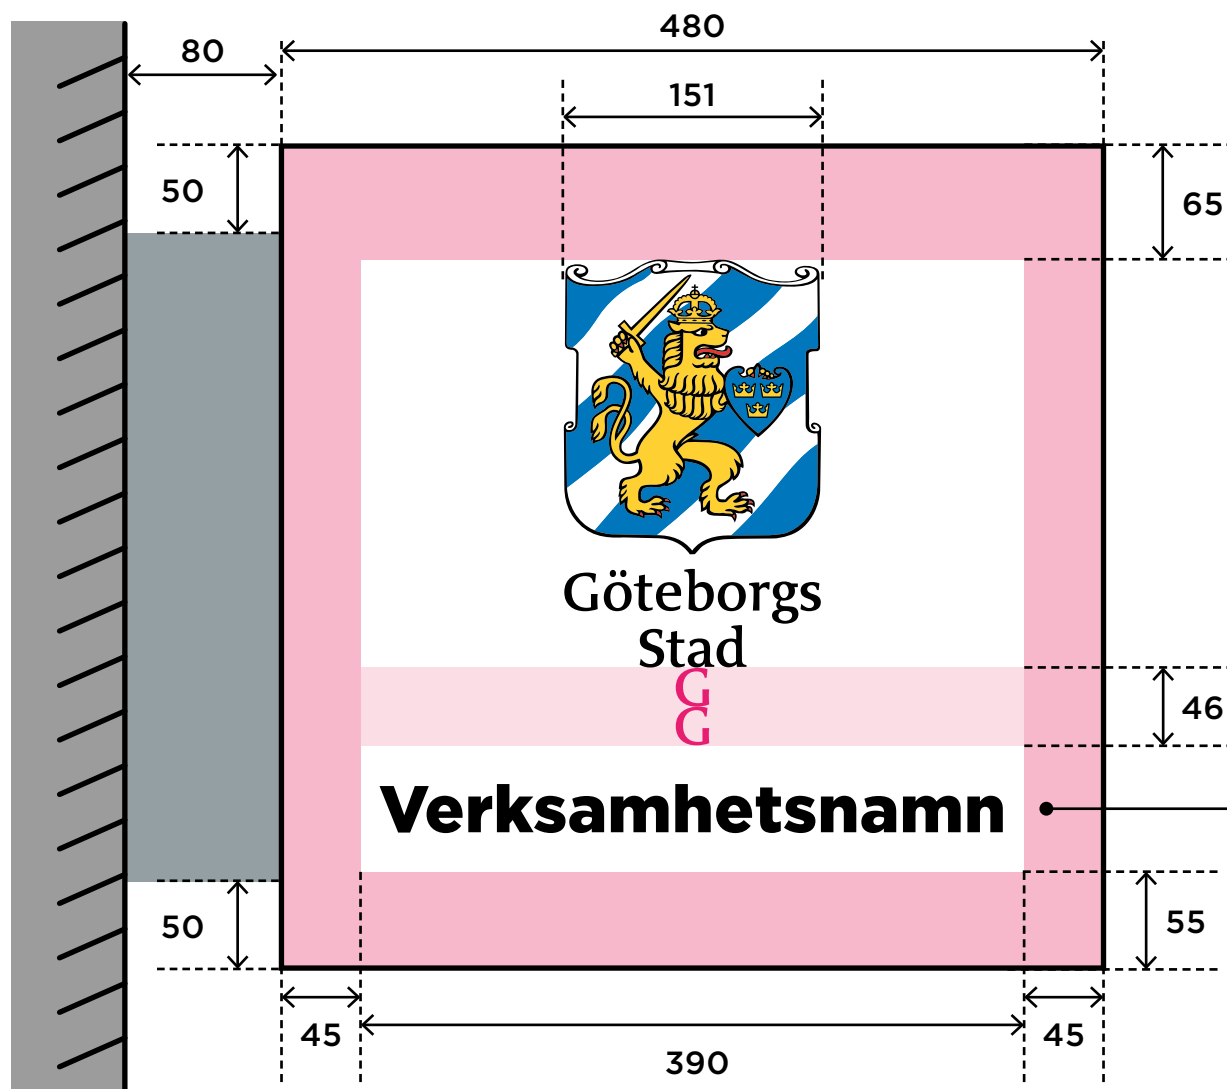

**Storlek: 480x480 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyltyta:

Lackerad aluminium

Vit blank RAL 9016


### Sidoprofil:

Svart blank RAL 9005

Vit blank RAL 9016

### Armatur:

Vit blank RAL 9016



SIDOVY SVART SIDOVY VIT

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 110 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 7 meter

# Exempel - längre verksamhetsnamn


---

Storlek: 480x480 millimeter



Exempelbild för enradigt längre verksamhetsnamn.

# Flaggskylt - längre verksamhetsnamn på två rader

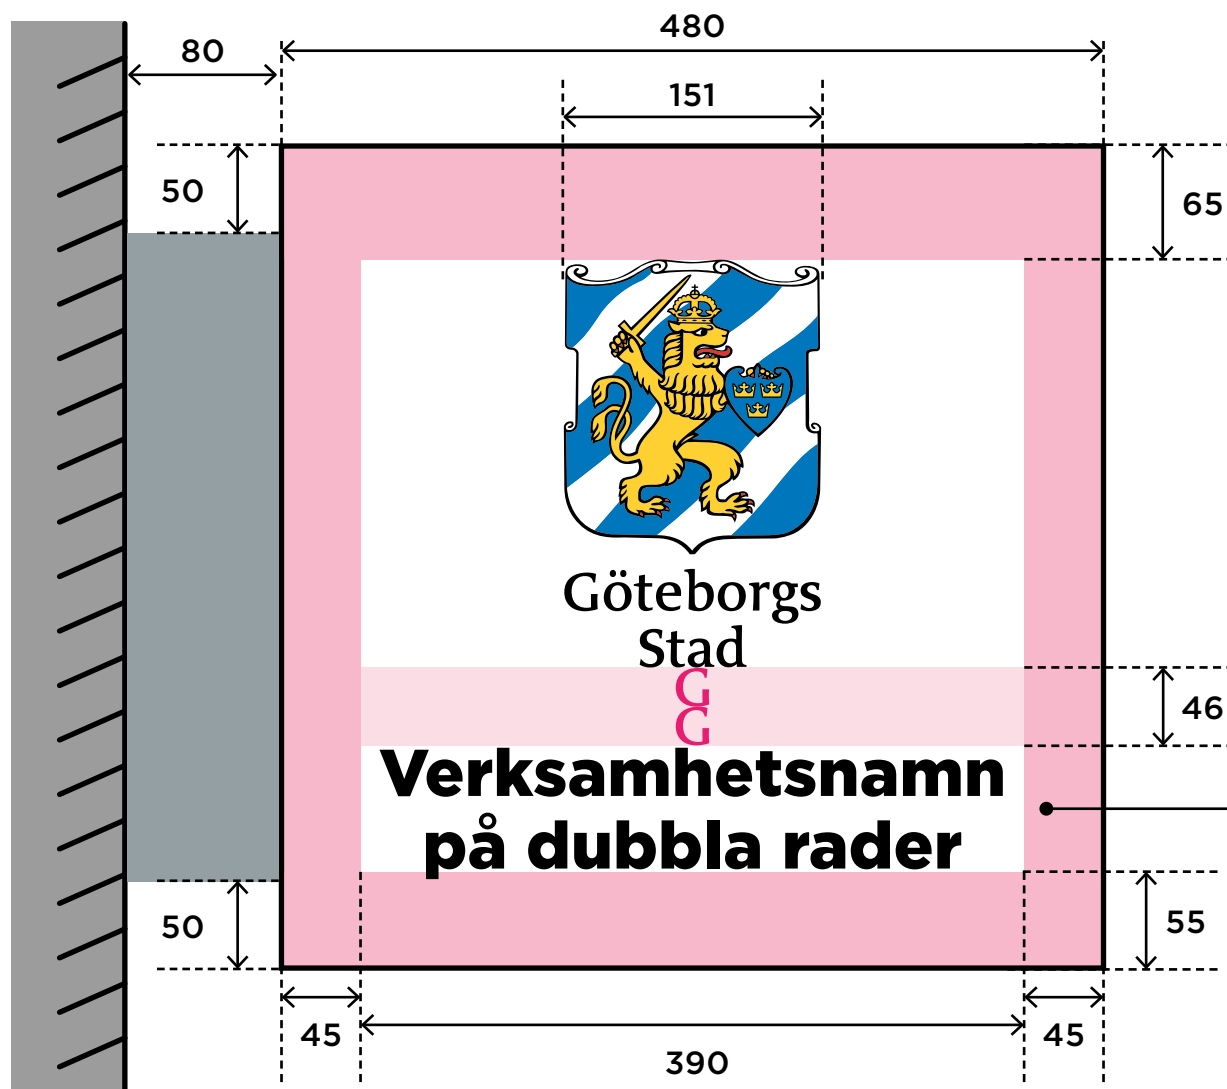

**Storlek: 480x480 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyityta:

Lackerad aluminium

Vit blank RAL 9016


### Sidoprofil:

Svart blank RAL 9005

Vit blank RAL 9016

### Armatur:

Vit blank RAL 9016



SIDOVY SVART SIDOVY VIT

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 110 pt

**Kerning:** 5

**Radavstånd/kägel:** 110% (121 pt)

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 7 meter

# Exempel - längre verksamhetsnamn på två rader


---

Storlek: 480x480 millimeter



Exempelbild för tvåradigt längre verksamhetsnamn.

# Flaggskylt – kortare verksamhetsnamn

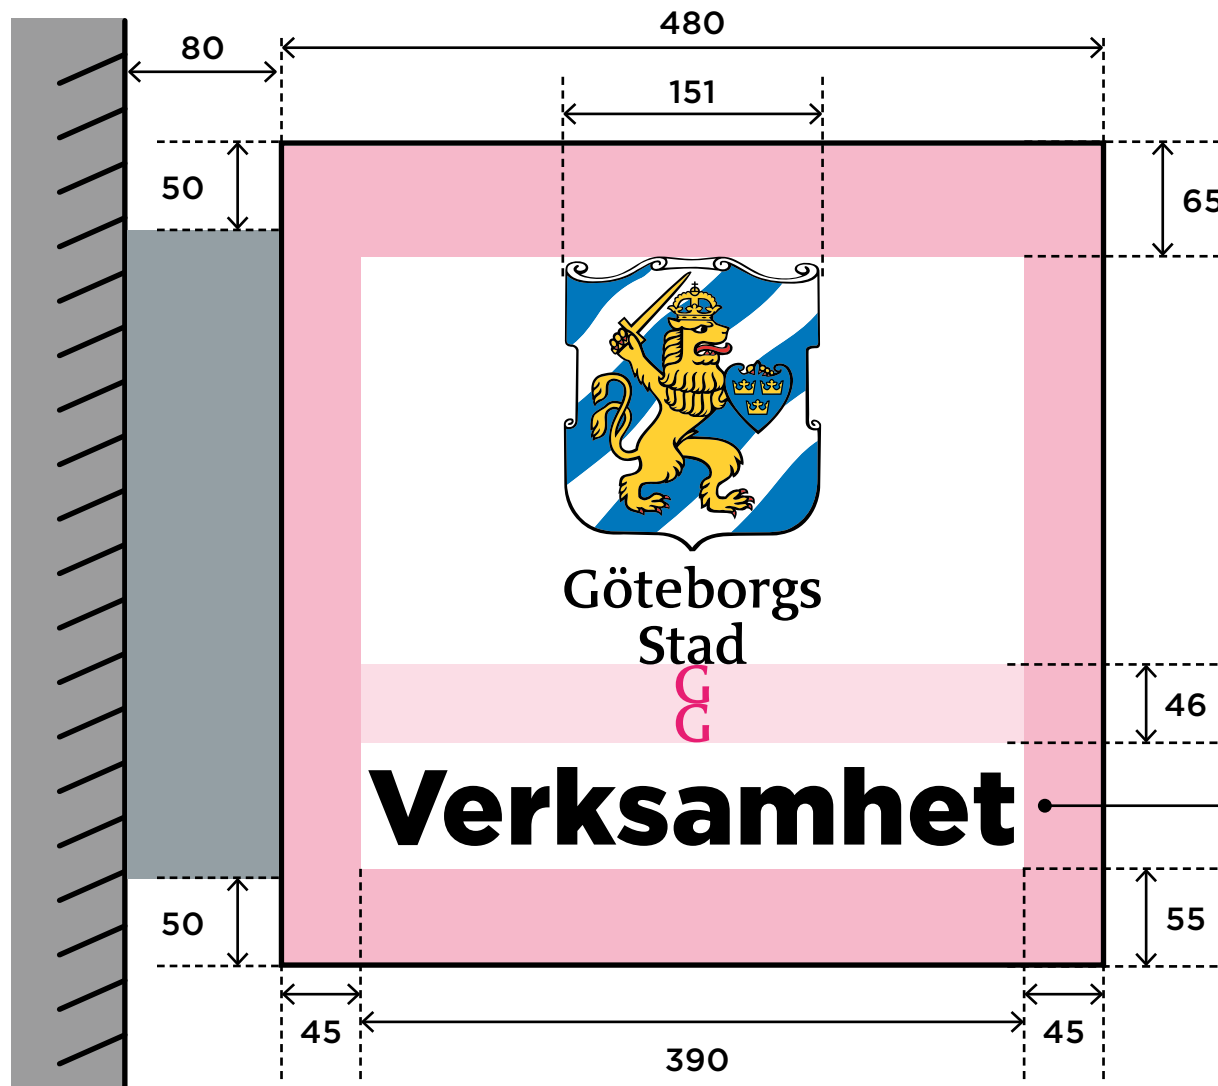

**Storlek: 480x480 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyttyta:

Lackerad aluminium

Vit blank RAL 9016

### Sidoprofil:

Svart blank RAL 9005

Vit blank RAL 9016

### Armatur:

Vit blank RAL 9016



SIDOVY SVART



SIDOVY VIT

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 177 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 11 meter



# Exempel – kort verksamhetsnamn

---


Storlek: 480x480 millimeter



Exempelbild för kort verksamhetsnamn.

**Flaggskylt utan  
belysning 600**

# Flaggskylt - längre verksamhetsnamn

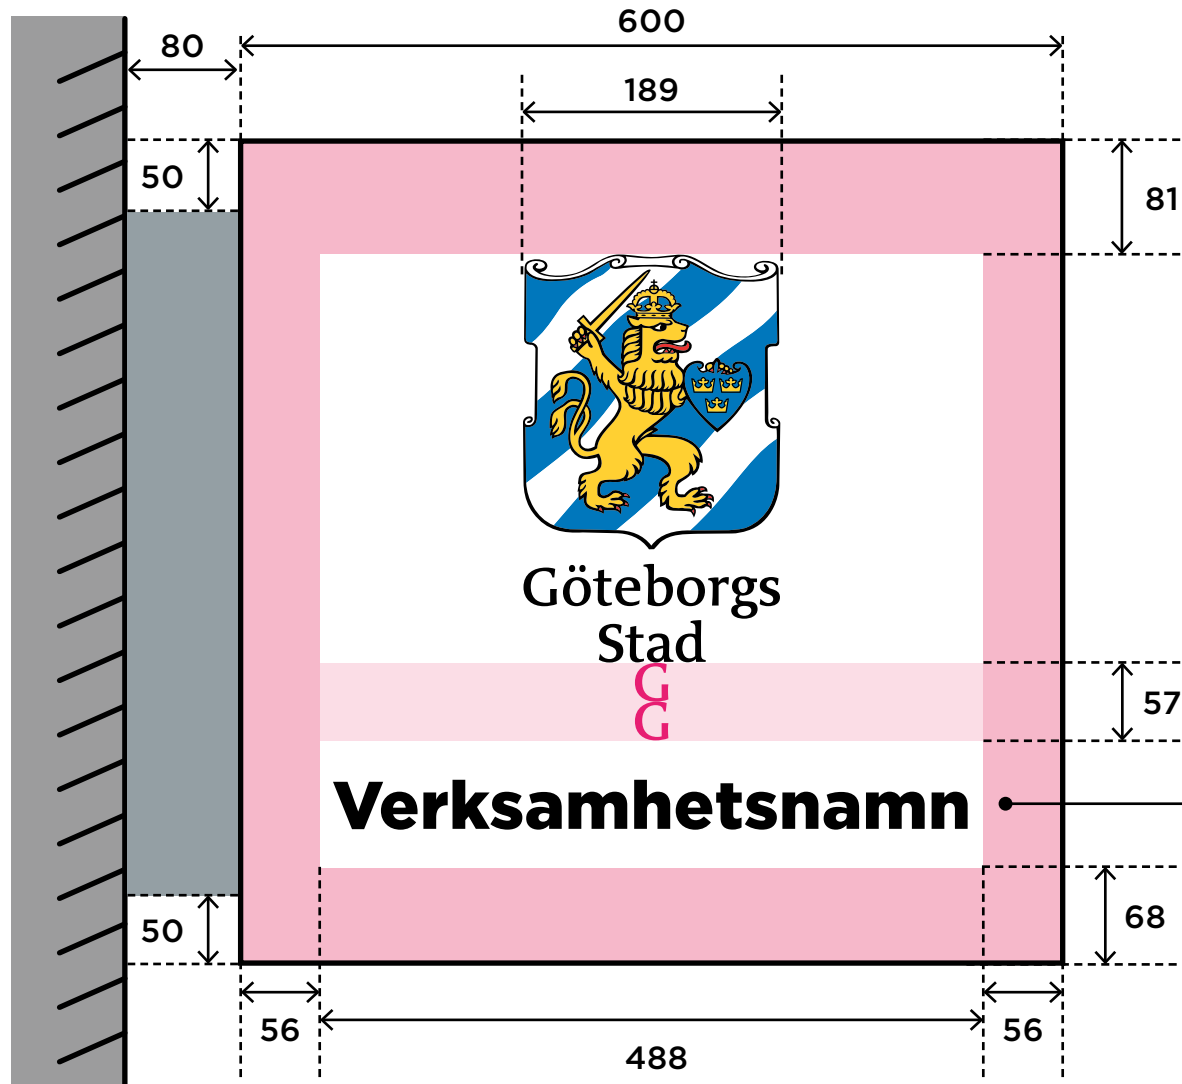

**Storlek: 600x600 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyttyta:

Lackerad aluminium

Vit blank RAL 9016


### Sidoprofil:

Svart blank RAL 9005

Vit blank RAL 9016

### Armatur:

Vit blank RAL 9016



SIDOVY SVART SIDOVY VIT

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 140 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 9 meter

# Exempel - längre verksamhetsnamn


---

Storlek: 600x600 millimeter



Exempelbild för enradigt längre verksamhetsnamn.

# Flaggskylt - längre verksamhetsnamn på två rader

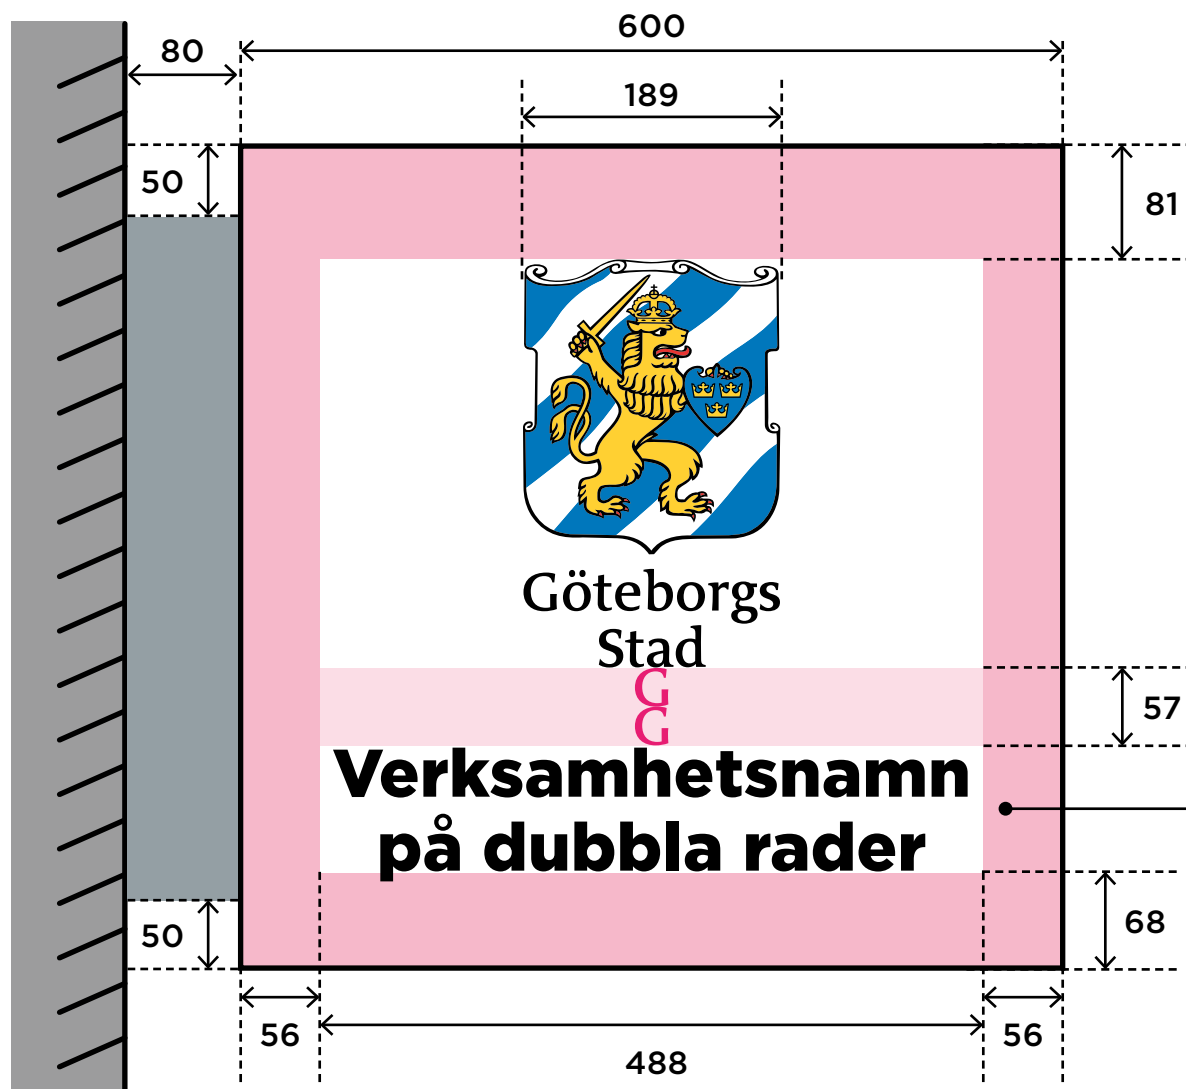

**Storlek: 600x600 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyttyta:

Lackerad aluminium

Vit blank RAL 9016


### Sidoprofil:

Svart blank RAL 9005

Vit blank RAL 9016

### Armatur:

Vit blank RAL 9016



SIDOVY SVART SIDOVY VIT

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 140 pt

**Kerning:** 5

**Radavstånd/kägel:** 110% (154 pt)

**Styckedisposition:** Centrerad


**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 9 meter

# Exempel - längre verksamhetsnamn på två rader


---

Storlek: 600x600 millimeter

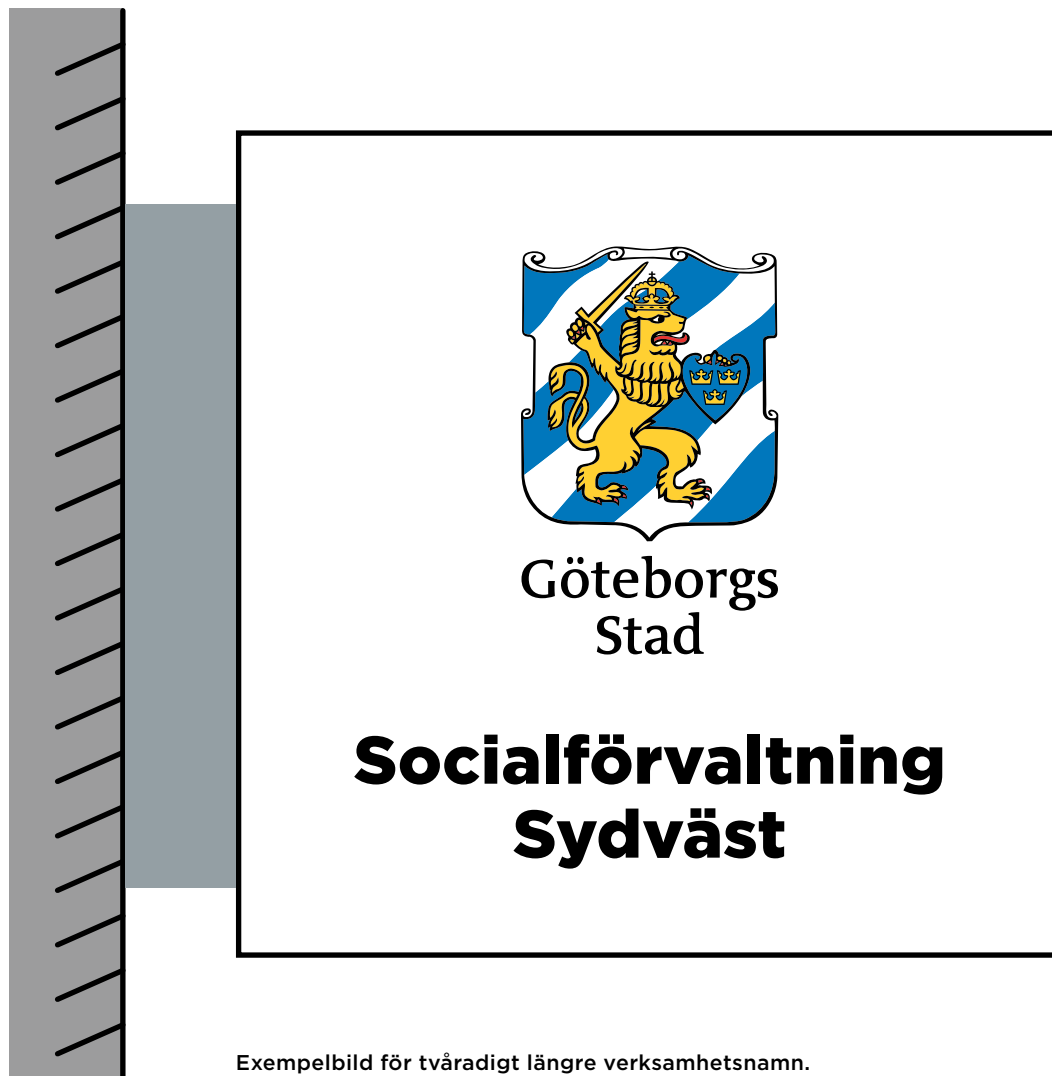

Exempelbild för tvåradigt längre verksamhetsnamn.

# Flaggskylt - kortare verksamhetsnamn

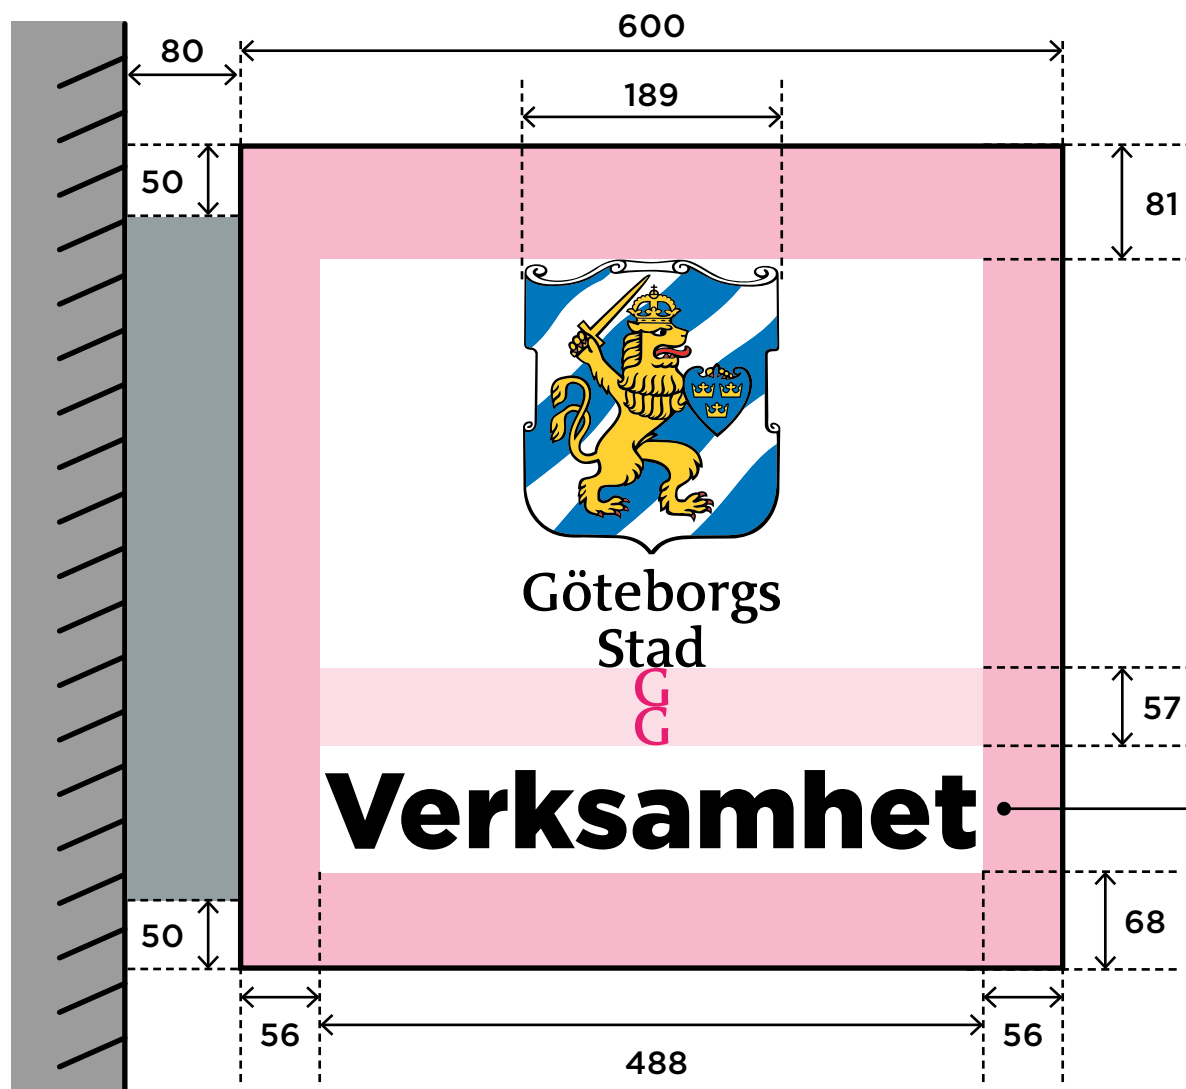

**Storlek: 600x600 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyttyta:

Lackerad aluminium

Vit blank RAL 9016


### Sidoprofil:

Svart blank RAL 9005

Vit blank RAL 9016

### Armatur:

Vit blank RAL 9016



SIDOVY SVART SIDOVY VIT

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 223 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 14 meter

# Exempel – kort verksamhetsnamn

---

Storlek: 600x600 millimeter




Exempelbild för kort verksamhetsnamn.



**Flaggskylt med  
belysningsarmatur  
i två storlekar**

# Flaggskylt 480 - med belysningsarmatur

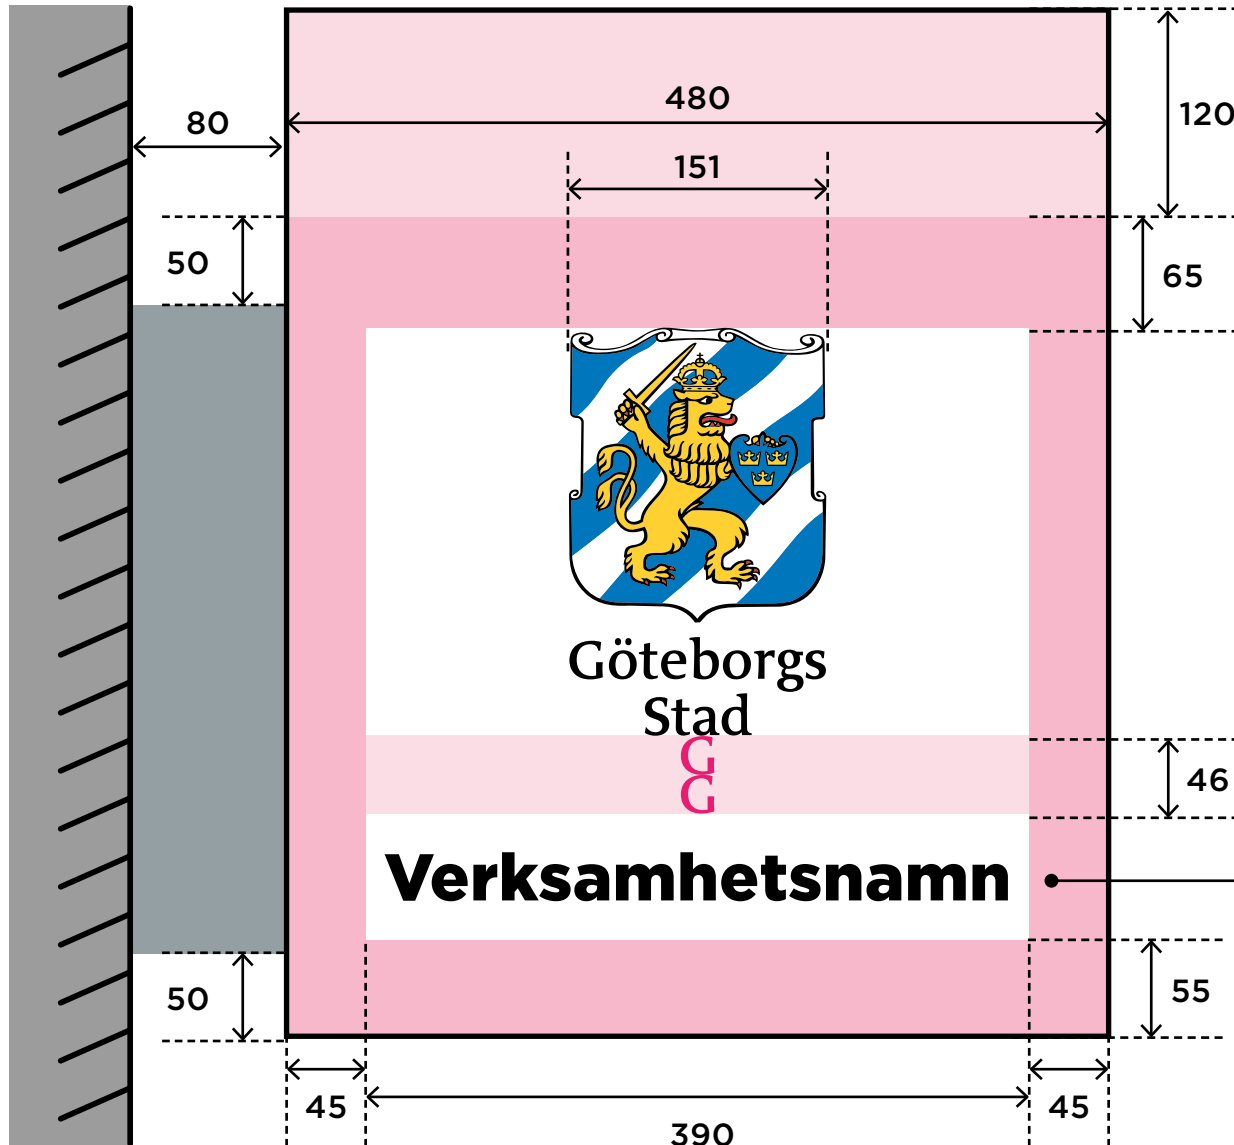

## Flaggskylt med belysningsarmatur i ovankant

### Storlek: 480x600 millimeter

Samtliga mått i millimeter.

Belysningsarmatur som sitter i ovankant gör att 120 mm läggs till i ovankant.

Se sida 4 till 9 för fler varianter på textstorlek.

Transformatorer och annan elektrisk installation placeras i väggfästet för enklast möjliga åtkomst.

## Material och färger

### Skyltyta:


Lackerad aluminium  
Vit blank RAL 9016

### Sidoprofil:

Svart blank RAL 9005  
Vit blank RAL 9016

### Armatur:

Vit blank RAL 9016

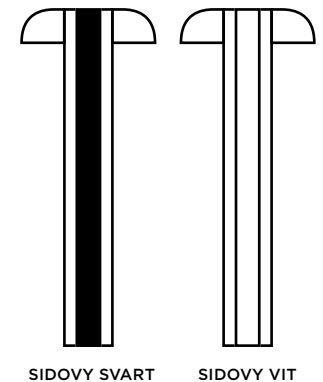

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 110 pt


**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 7 meter

# Exempel - flaggskylt 480 med belysningsarmatur

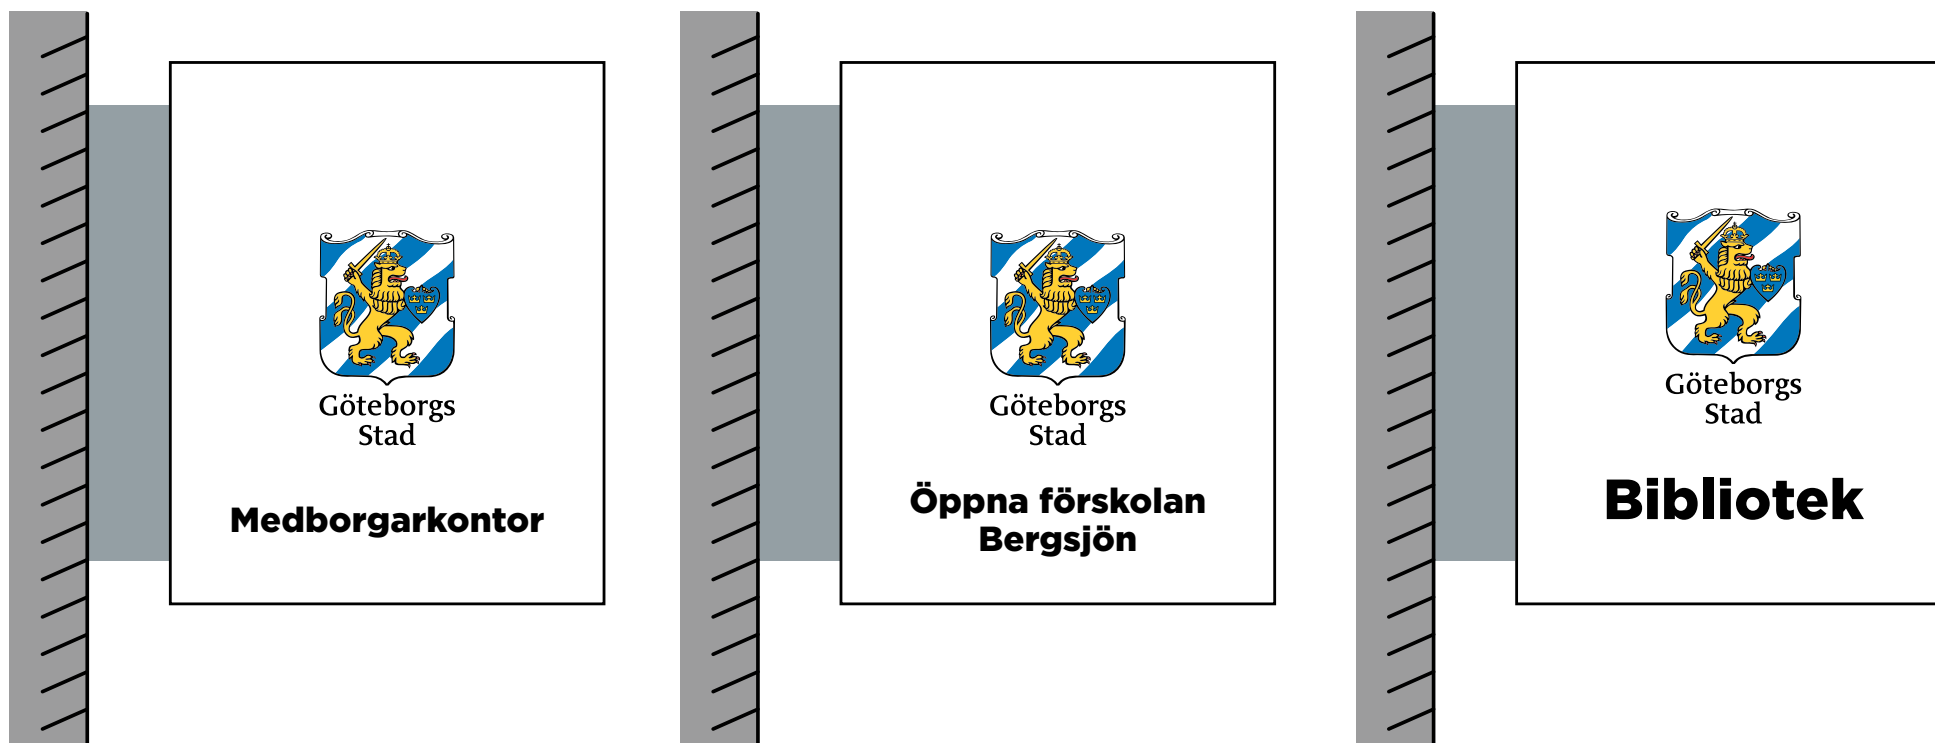


## Storlek: 480x600 millimeter

Samtliga mått i millimeter.

Belysningsarmatur som sitter i ovkant gör att 120 mm lägst till i ovkant.

Se sida 4 till 9 för fler varianter på textstorlek.

# Flaggskylt 600 – med belysningsarmatur

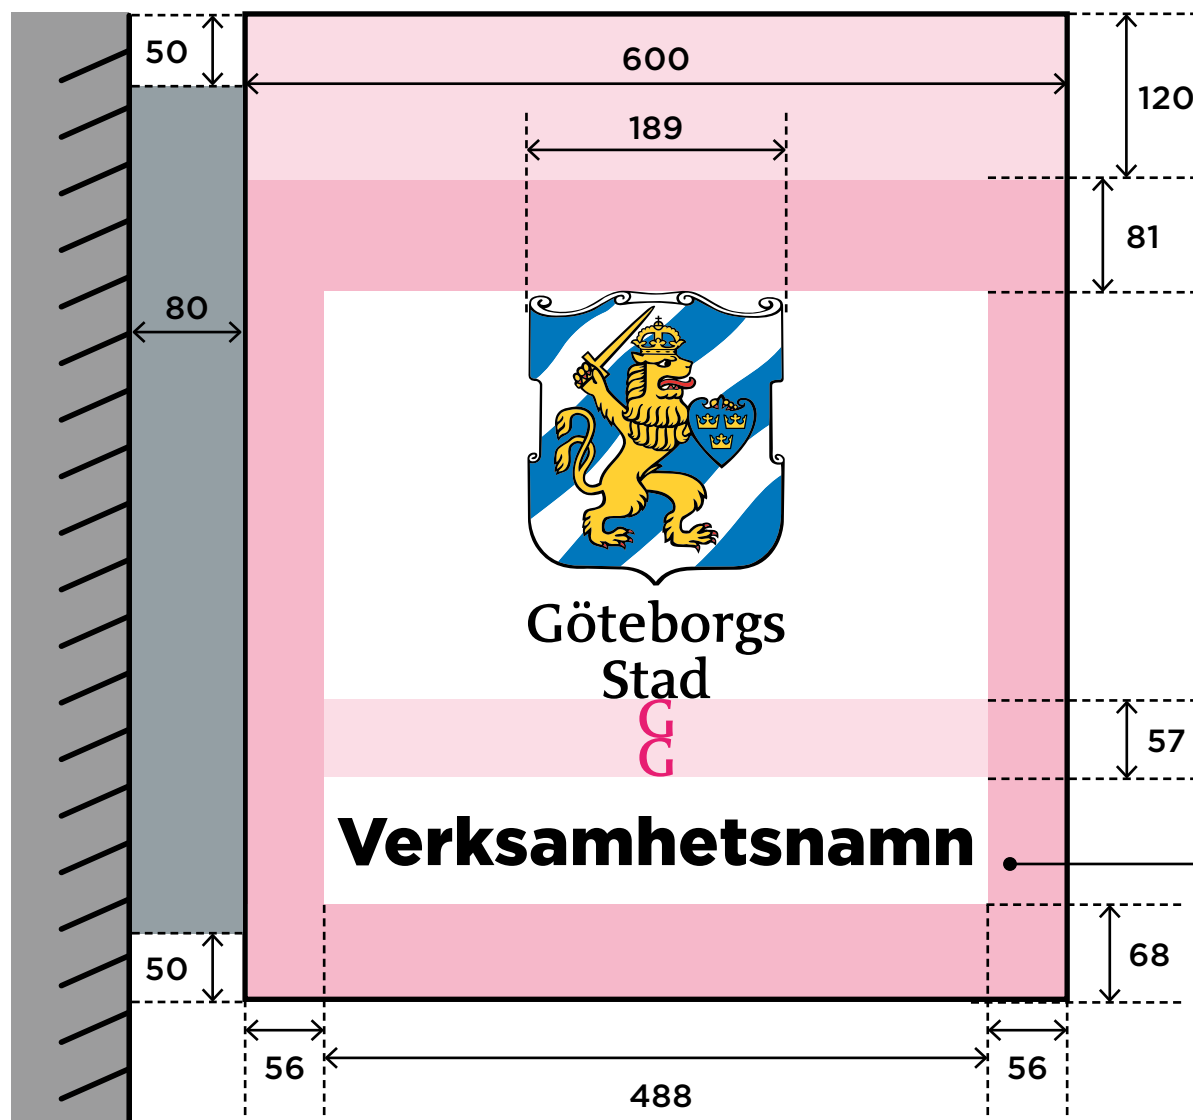

## Flaggskylt med belysningsarmatur i ovankant

**Storlek: 600x720 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

Belysningsarmatur som sitter i ovankant gör att 120 mm läggs till i ovankant.

Se sida 11 till 16 för fler varianter på textstorlek.

Transformatorer och annan elektrisk installation placeras i väggfästet för enklast möjliga åtkomst.

## Material och färger

### Skyttyta:

Lackerad aluminium

Vit blank RAL 9016


### Sidoprofil:

Svart blank RAL 9005

Vit blank RAL 9016

### Armatur:

Vit blank RAL 9016

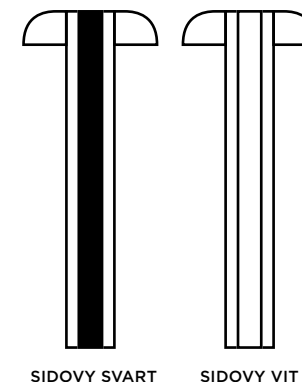

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 140 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 9 meter

# Exempel - flaggskylt 600 med belysningsarmatur



## Storlek: 600x720 millimeter


Samtliga mått i millimeter.

Belysningsarmatur som sitter i ovkant gör att 120 mm läggs till i ovkant.

Se sida 11 till 16 för fler varianter på textstorlek.

**Flaggskylt med  
invändig belysning  
i två storlekar**

# Invändigt belyst 480 - längre verksamhetsnamn

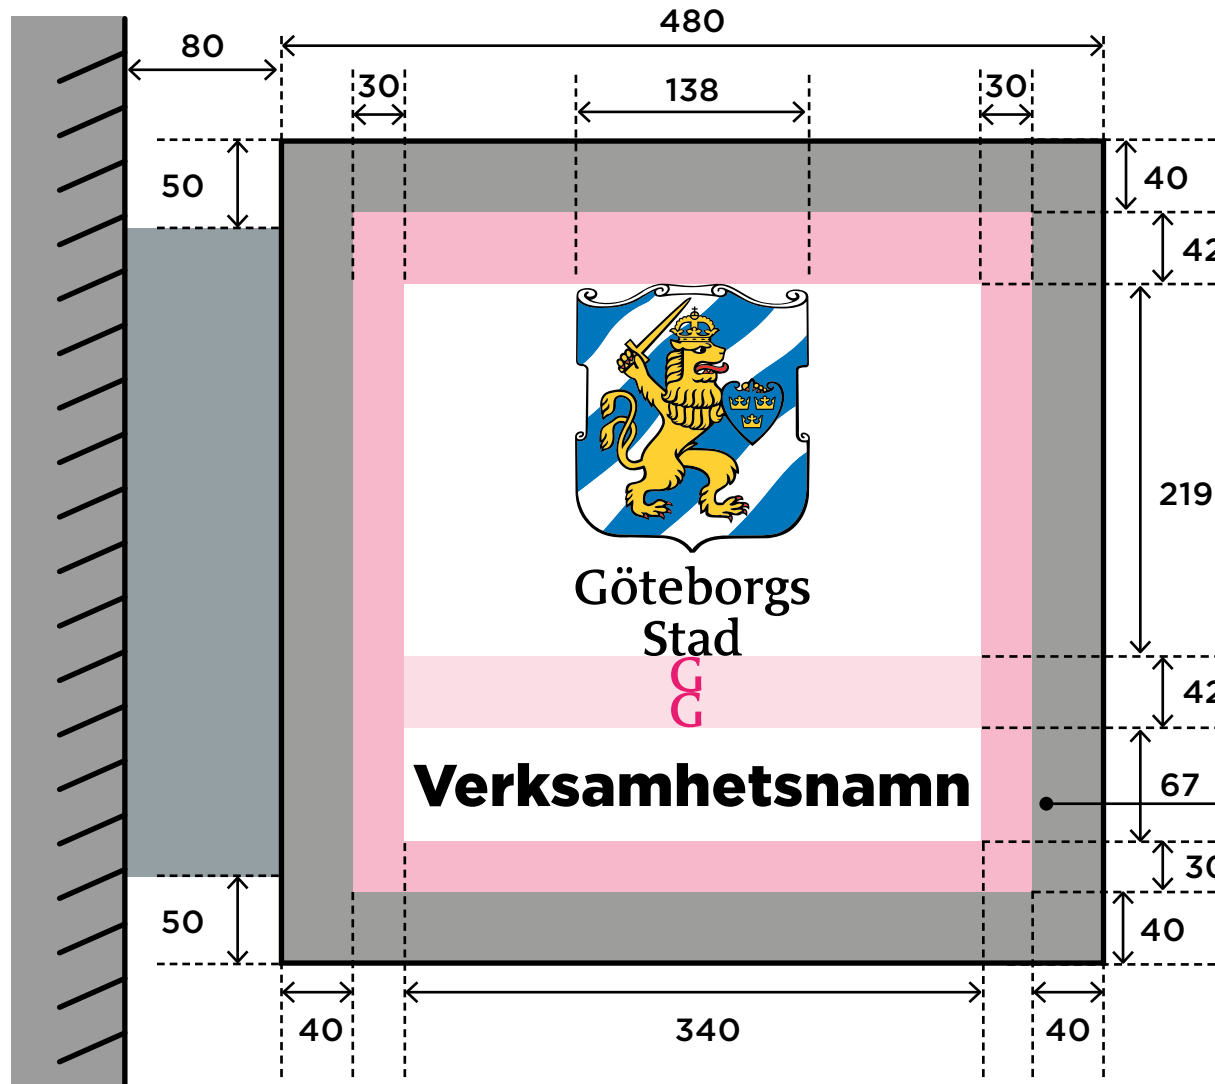

**Flaggskylt med invändigt belyst opalplast i aluminiumram**

**Storlek: 480x480 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyltyta:


Lackerad silver RAL 9006

### Sidoprofil:

Lackerad silver RAL 9006

### Armatur:

Lackerad silver RAL 9006



SIDOVY

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 98 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 6 meter

# Exempel - längre verksamhetsnamn

---


Storlek: 480x480 millimeter



Exempelbild för enradigt längre verksamhetsnamn.



# Invändigt belyst verksamhetsnamn på två rader

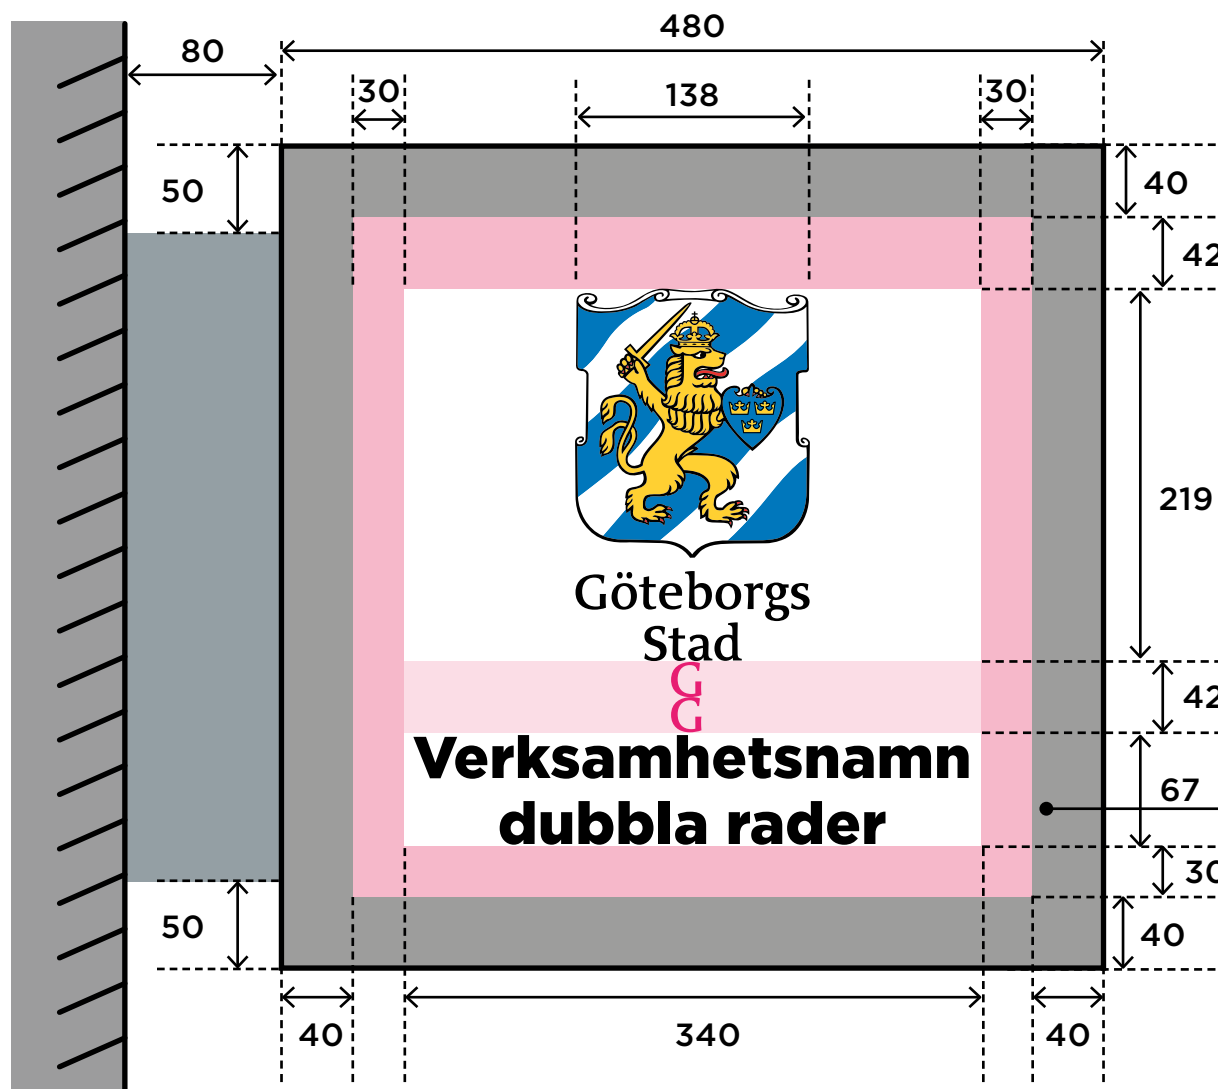

**Flaggskylt med invändigt belyst opalplast i aluminiumram**

**Storlek: 480x480 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyltyta:


Lackerad silver RAL 9006

### Sidoprofil:

Lackerad silver RAL 9006

### Armatur:

Lackerad silver RAL 9006



SIDOVY

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 98 pt

**Radavstånd/kägel:** 110% (108 pt)

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 6 meter

# Exempel – verksamhetsnamn på två rader


---

Storlek: 480x480 millimeter



Exempelbild för tvåradigt längre verksamhetsnamn.

# Invändigt belyst med kortare verksamhetsnamn

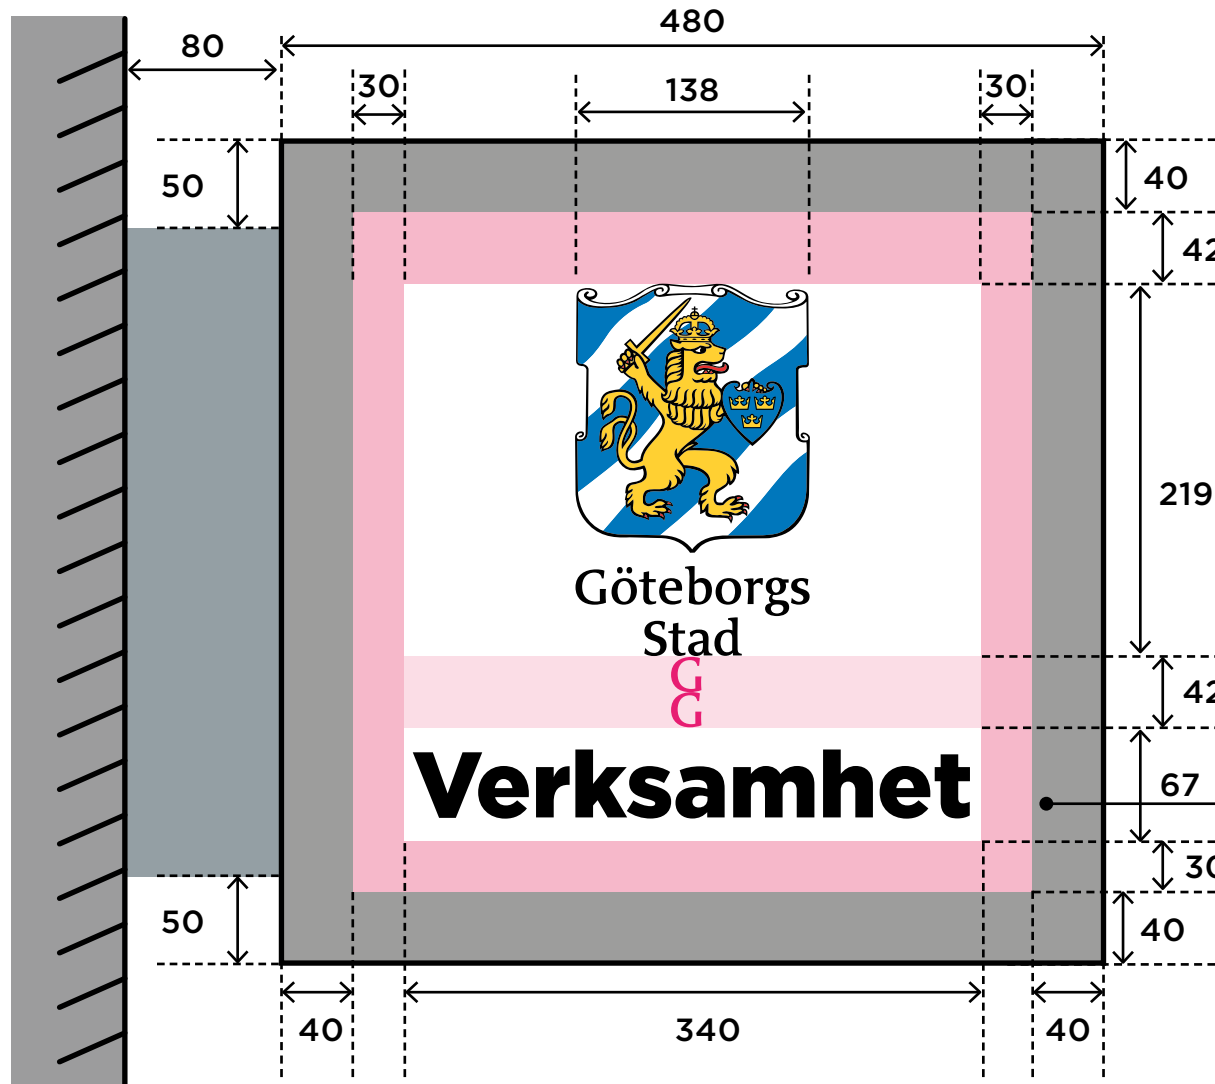

**Flaggskylt med invändigt belyst  
opalplast i aluminiumram**

**Storlek: 480x480 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyltyta:


Lackerad silver RAL 9006

### Sidoprofil:

Lackerad silver RAL 9006

### Armatur:

Lackerad silver RAL 9006



SIDOVY

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 155 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad


**Position mot satsyta:** Överkant

**Läsavstånd:** 10 meter

# Exempel – verksamhetsnamn på två rader


---

Storlek: 480x480 millimeter

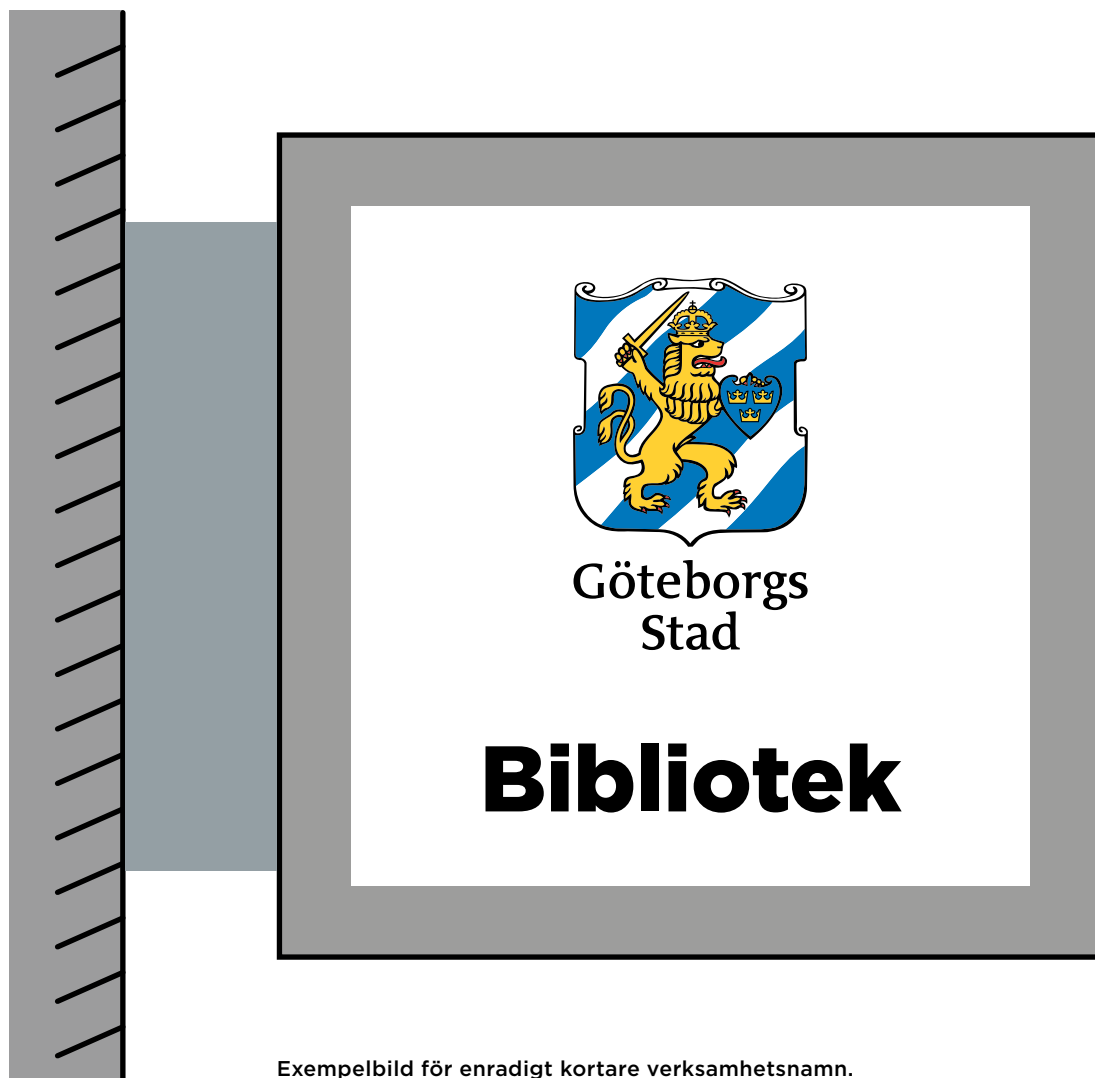

Exempelbild för enradigt kortare verksamhetsnamn.

# Invändigt belyst 600 – längre verksamhetsnamn

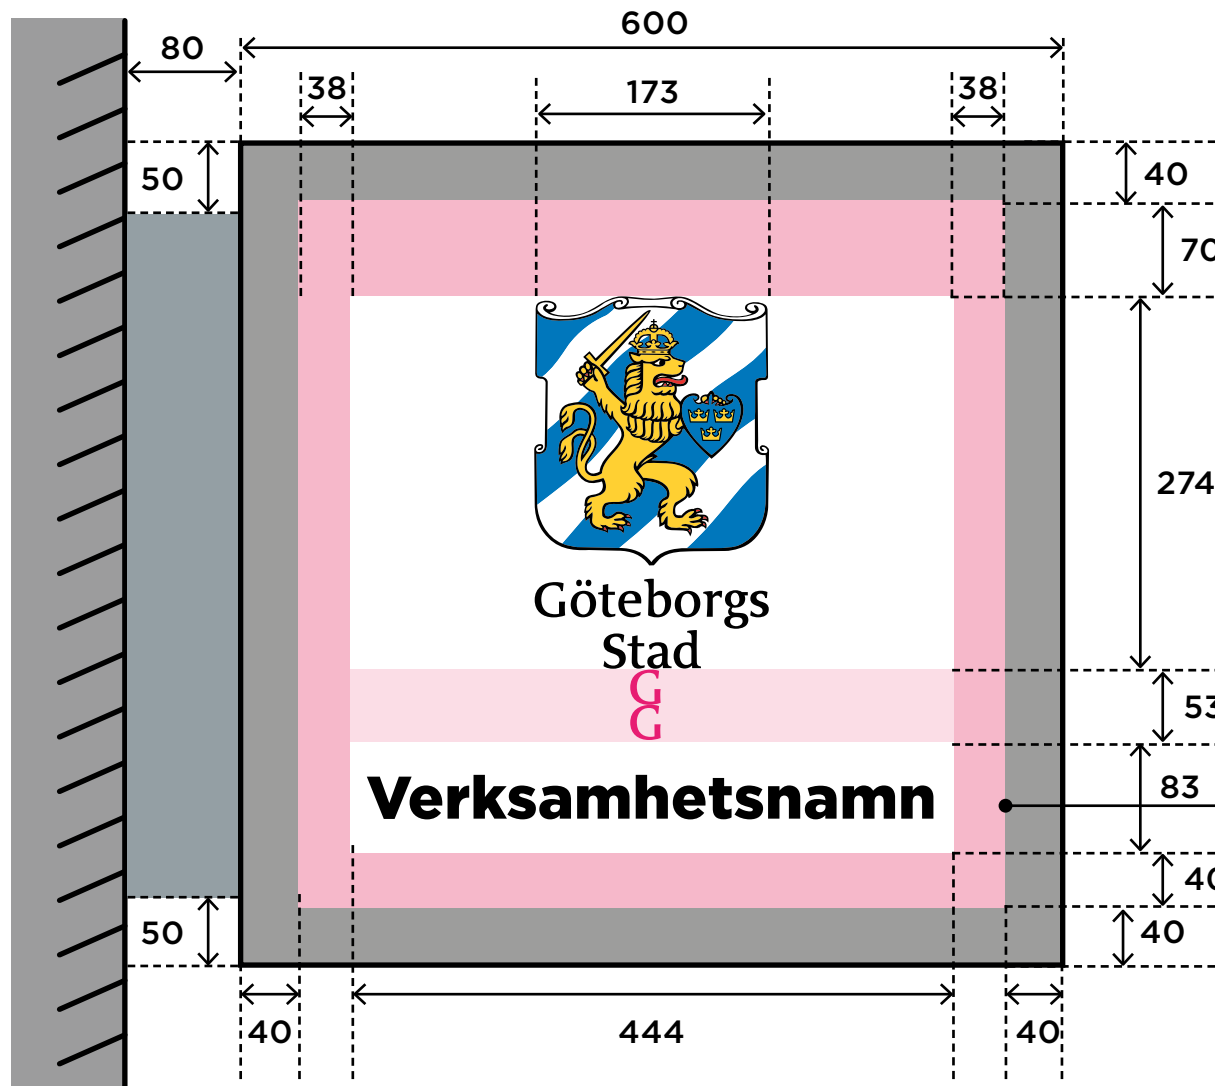

**Flaggskylt med invändigt belyst opalplast i aluminiumram**

**Storlek: 600x600 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyltyta:


Lackerad silver RAL 9006

### Sidoprofil:

Lackerad silver RAL 9006

### Armatur:

Lackerad silver RAL 9006



SIDOVY

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 125 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 8 meter


# Exempel - längre verksamhetsnamn

---

Storlek: 600x600 millimeter



Exempelbild för enradigt längre verksamhetsnamn.



**Storlek: 600x600 millimeter**

**Skylytyta:**

**Sidoprofil:**

**Armatur:**

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 125 pt

**Radavstånd/kägel: 110% (137,5 pt)**

**Kerning: 5**

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 8 meter

# Exempel - verksamhetsnamn på två rader

---


Storlek: 600x600 millimeter



Exempelbild för tvåradigt längre verksamhetsnamn.



# Invändigt belyst kortare verksamhetsnamn

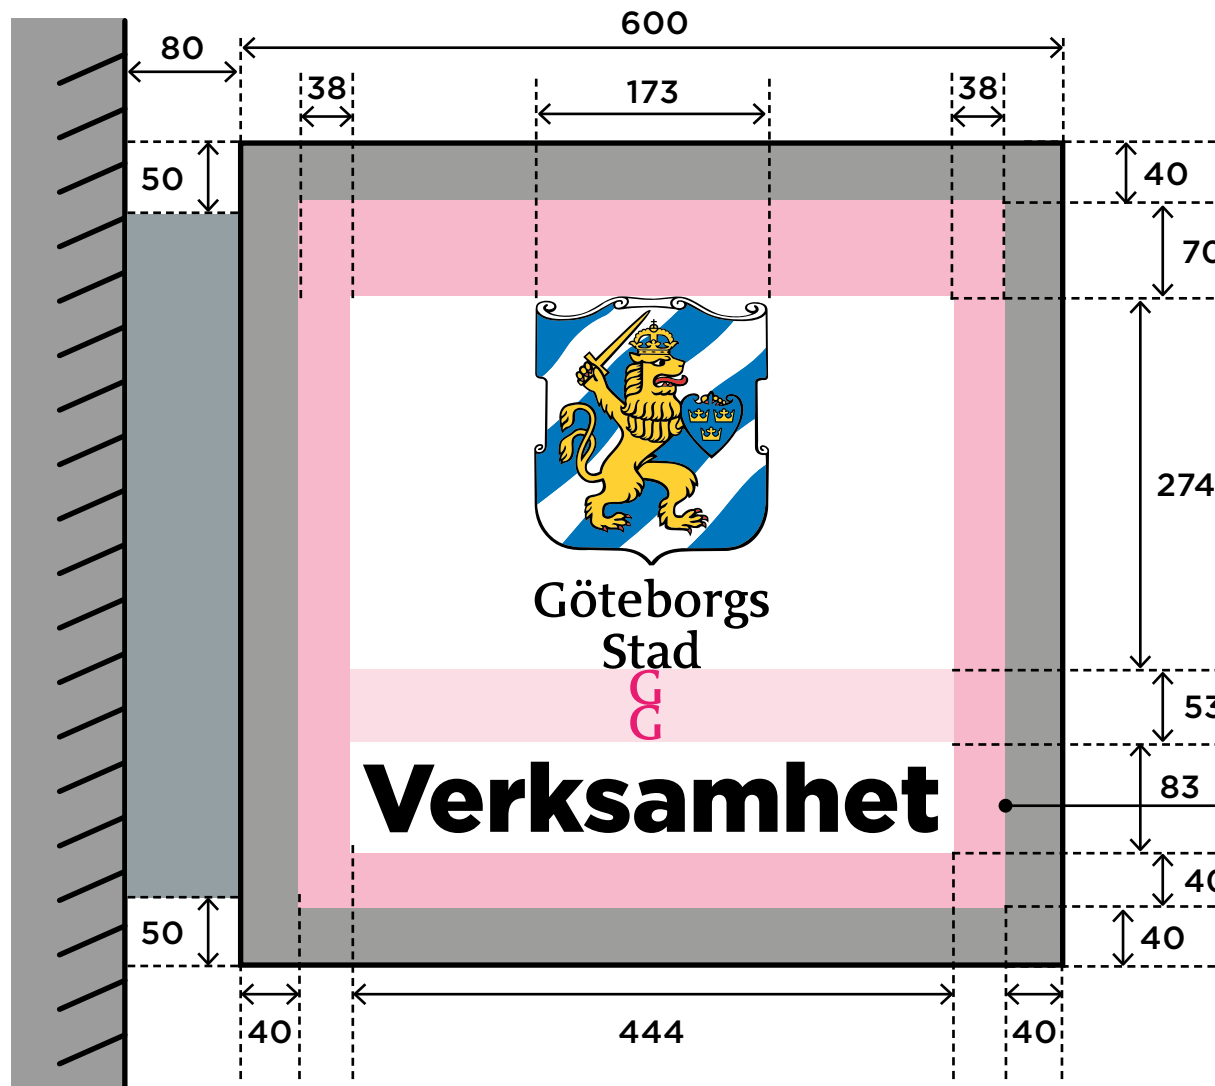

**Flaggskylt med invändigt belyst**

**opalplast i aluminiumram**

**Storlek: 600x600 millimeter**

Samtliga mått i millimeter.

## Material och färger

### Skyltyta:


Lackerad silver RAL 9006

### Sidoprofil:

Lackerad silver RAL 9006

### Armatur:

Lackerad silver RAL 9006



SIDOVY

**Typsnitt:** Gotham Black

**Storlek:** 200 pt

**Kerning:** 5

**Styckedisposition:** Centrerad

**Position mot satsyta:** Mitten

**Läsavstånd:** 12,5 meter

# Exempel – verksamhetsnamn på två rader

---

Storlek: 600x600 millimeter



Exempelbild för enradigt kortare verksamhetsnamn.

**Behöver du veta mer eller få  
rådgivning i specifika fall?**

**Kontakta enheten visuell kommunikation**

[visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se](mailto:visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se)