



Skyltar utomhus

Bilaga till Göteborgs Stads grafiska manual

Uppdaterad februari 2026

I denna bilaga ser du hur Göteborgs Stads skyltar utomhus ska se ut. Följer du instruktionerna blir det tydligt att det är Göteborgs Stad som är avsändare. Ta alltid hänsyn till platsen, omgivningen och arkitekturen när du beställer, producerar och placerar skyltar. Val av storlek på skylt avgörs alltid utifrån platsens förutsättningar.

Innehåll

Generella instruktioner	4
Göteborgs Stads grafiska profil	5
Symboler och piktogram	6
Logotyp och verksamhetsnamn	7
Tilläggstext	8
Läsavstånd i förhållande till textstorlek	9
Exempel olika skyltar utomhus	10
Presentationsskylt	11
Presentationsskylt med tilläggstext	12
Frisittande text på fasad – med invändig belysning	14
Frisittande text på fasad – utan invändig belysning	15
Frisittande text på fasad – med plan profil	16
Skylt på stativ	18
Exempel – Skylt på stativ	19
Skylt på pylon	21
Exempel – Skylt på pylon	22
Entréskylt	23
Entréskylt med flera logotyper	24

Generella instruktioner

Göteborgs Stads grafiska profil

Logotyp

Göteborgs Stads logotyp ska finnas med på skyltar enligt instruktionerna i denna bilaga. Liggande eller stående version beror på format och utformning av skylt.

Standard är Göteborgs Stads logotyp med svart text mot vit bakgrund.



Göteborgs
Stad



Göteborgs
Stad

Typsnitt

Göteborgs Stads huvudtypsnitt Gotham används på skyltar. Gotham Black används för förvaltningsnamn och verksamhetsnamn som syns ensamt eller överst på skyltarna (bredvid stadens logotyp).

Gotham Medium används för tilläggstext.

Gotham Book används för adresstillägg.

För engelsk översättning används den kursiva varianten, *Italic*. Engelsk översättning placeras under den svenska texten, alternativt efter ett snedstreck (**Toalett/Toilet**).

Gotham Medium i versaler används för taktill text.

Braille används för punktskrift.

Gotham Black

Gotham Medium/*Gotham Medium Italic*

Gotham Book/*Gotham Book Italic*

Färg

» Vit blank lack; RAL 9016 med svart matt text.

» Svart blank lack; RAL 9005 med vit matt text.


Det är möjligt att använda andra färger för att anpassa till inredning och arkitektur. Använd då färger från stadens färgpalett.



Symboler och piktogram


Pil

Använd Göteborgs Stads pil som den ser ut i denna bilaga. Upphandlade leverantörer och enheten visuell kommunikation har tillgång till originalet.



Piktogram

Använd Göteborgs Stads egna piktogram för skyltar, se bilagan *Göteborgs Stads piktogram för skyltar och kartor*. Upphandlade leverantörer och enheten visuell kommunikation har tillgång till originalen.

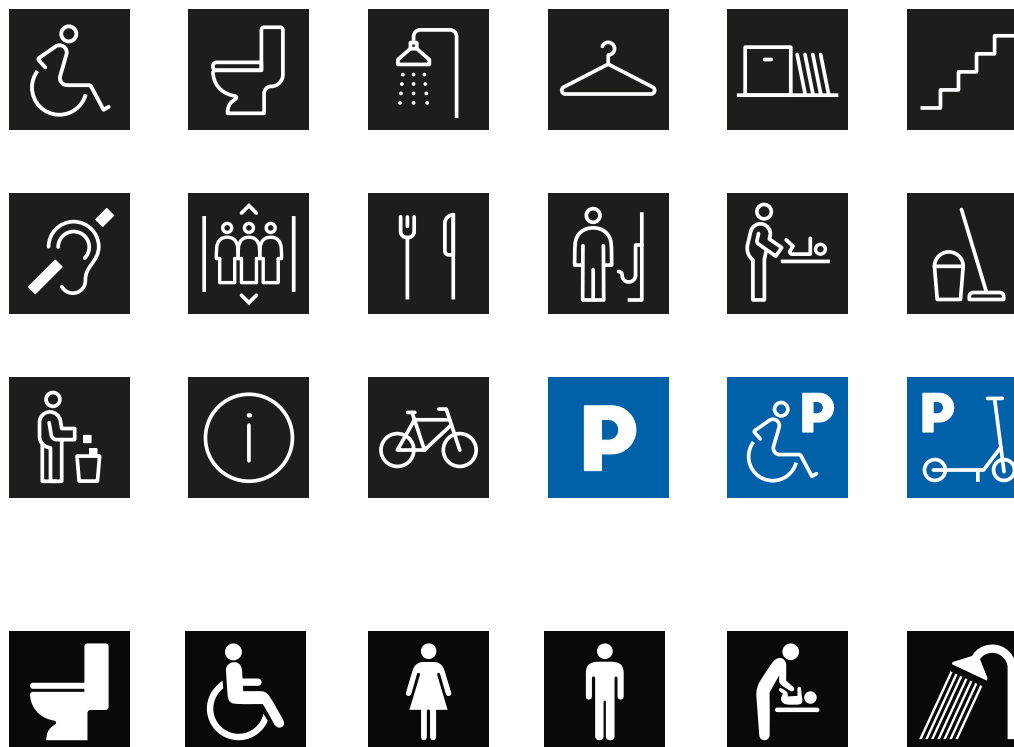

Det är även möjligt att använda *Svensk standard*. Då måste den som producerar ha tillgång till en licens för piktogrammen.

Logotyp och verksamhetsnamn

Presentationsskyltar används för att presentera Göteborgs Stads verksamheter. De kan bestå av endast logotyp eller logotyp tillsammans med verksamhetsnamn.

Med verksamhetsnamn

Används där endast en verksamhet behöver presenteras.

Typsnitt: Gotham Black

Radavstånd/Kägel: 110 %

Kerning: 5

Lodrät justering: Mitten

Versalhöjden i verksamhetsnamnet ska motsvara höjden på ord bilden Göteborgs Stad i logotypen.

Principerna till höger är en utgångspunkt för alla storlekar på skyltar. Val av storlek på skylt avgörs alltid utifrån platsens förutsättningar.



Utan verksamhetsnamn (endast logotyp)

Används där flera verksamheter behöver presenteras. Verksamheterna presenteras då på tilläggsytorna under.



Tilläggs­text

Tilläggs­text på presentationsskyltar används för att presentera fler verksamheter på samma plats eller för att hänvisa till olika platser.

Typsnitt: Gotham Medium

Engelsk översättning: Gotham Medium Italic



Adresstillägg: Gotham Book

Radavstånd/Kägel: 110 %


Lodrat justering: Mitten

Versalhöjden i texten ska vara 40 % av textytans höjd (**h**) för en-radig text.


Versalhöjden för adresstillägg ska vara 30 % av textytans höjd (**h**) för en-radig text.

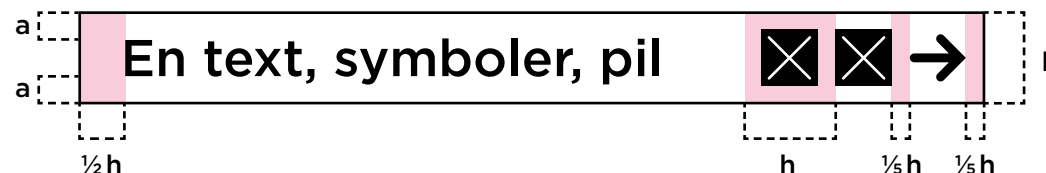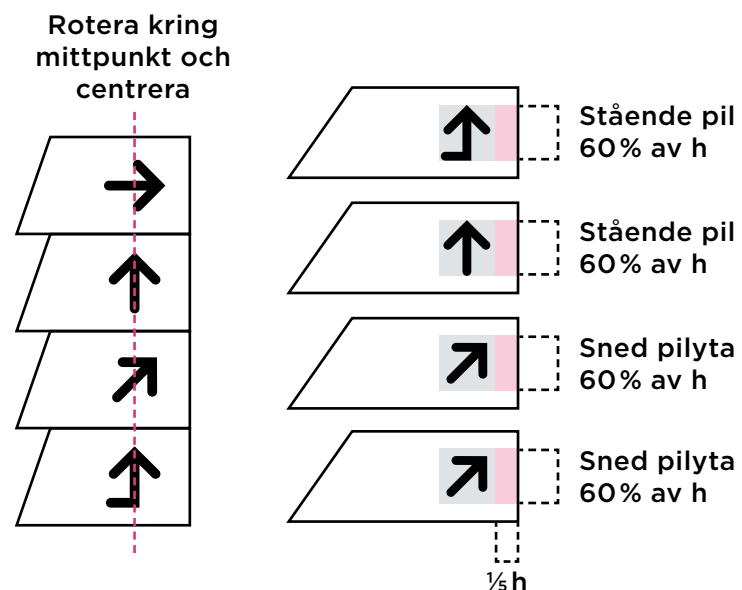

Avståndet (**a**) ovanför och under texten ska vara lika stort.
Piktogram och pil placeras efter den översta textraden.




I vissa fall då piktogram och pil saknas centreras texten,
t.ex. skyltar som är takmonterade.

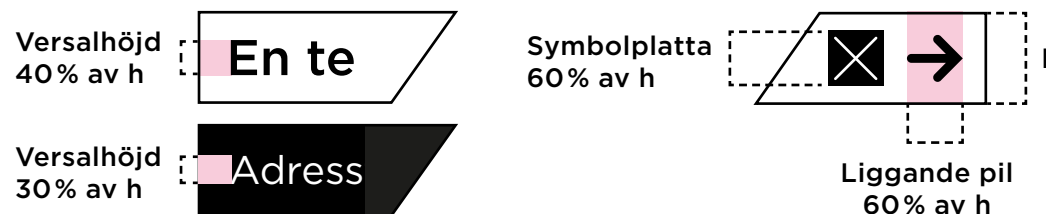

Läsavstånd i förhållande till textstorlek


Här ser du riktlinjer för hur stor texten behöver vara på skyltar utomhus för att enkelt kunna läsas på håll. Exakt textstorlek avgörs av skyltens storlek. Se principer på tidigare sidor. Bilden är exempel på storlek för rubriker där det står verksamhetens namn ej tilläggstexter.

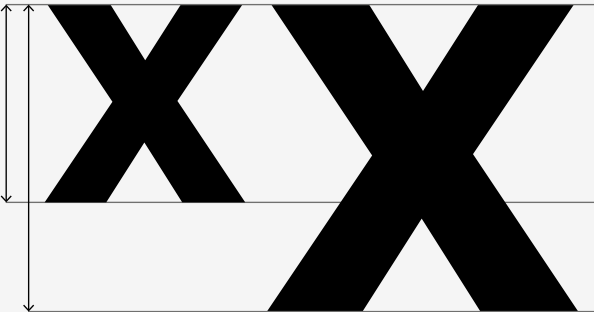Rubrik/verksamhet Exempelvis fasadskylt	Läsavstånd (m) 25-100 m	Teckenhöjd (cm/pt) 10-40 cm 400-1600 pt	
Rubrik/verksamhet Exempelvis på presentationsskyltar och stativ	Läsavstånd (m) 13-25 m	Teckenhöjd (cm/pt) 5,5-10 cm 225-400 pt	
Rubrik/verksamhet Exempelvis på pyloner	Läsavstånd (m) 6,5-13,5 m	Teckenhöjd (cm/pt) 2,7-5,5 cm 112-225 pt	
Rubrik/verksamhet Exempelvis på entréskylt	Läsavstånd (m) 4,5-6,5 m	Teckenhöjd (cm/pt) 1,8-2,7 cm 75-112 pt	

Exempel olika skyltar utomhus

Presentationsskylt

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.

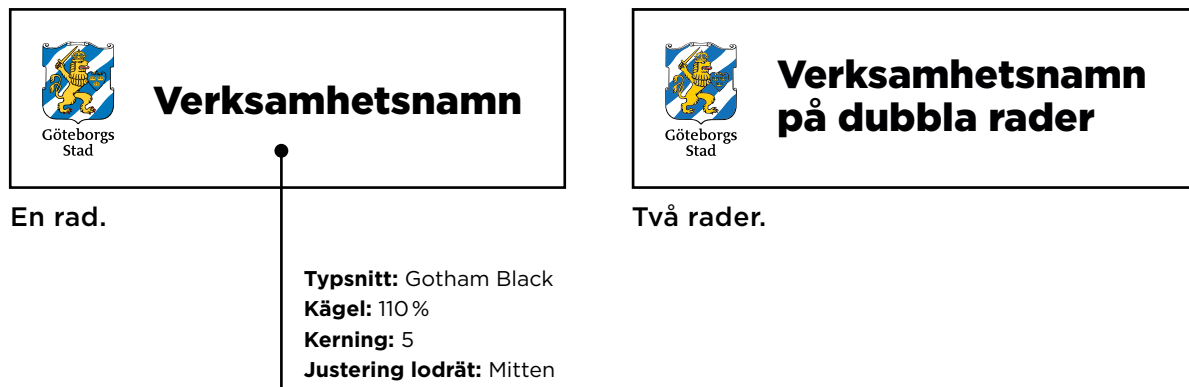

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek.

Material och färger

Skyltyta:

Vit blank lackerad aluminium.
Pulverlack standard RAL 9016.

Skärvinyl:

Svart blank.

Utförande:

Stängda hörn.
4-kantsbockad aluminium.

Fyrfärgsprint:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.
- » Vit printvinyl med matt UV-laminat.
- » Transparent printvinyl för spegelvänd print med vit täckande baksida.
- » Sköld printas och konturskärs (standard).
- » Heltäckande print på skyltyta (undantag).
- » Printad dekal (för t.ex. glasmontage).

Belysning möjligt

CE-märkt armatur utan synliga kablar.

Typografi

Gotham Black, se detaljer till vänster.



Presentationsskylt med tilläggstext

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.

Typsnitt: Gotham Book
OBS! Adresstextens versalhöjd är endast 30% av panelhöjden.
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät: Mitten

 Göteborgs Stad	Verksamhetsnamn på dubbla rader	
En text, symboler, pil	☒ →	Typsnitt: Gotham Black Kägel: 110 % Kerning: 5 Justering lodrät: Mitten
En text på dubbla rader/ <i>Engelsk översättning</i>	☒ ↑	
Adresstillägg		Typsnitt: Gotham Medium/ Gotham Medium Italic Kägel: 110 % Kerning: 0 Justering lodrät: Mitten

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns, tillsammans med hänvisning eller annan information.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek. Om du uppdaterar delar av en existerande skylt – anpassa storlek på paneler och text utifrån skylten som finns.

Material och färger

Skyityta:

Vit blank aluminium.

Skärvinyl:

- » Svart 751-070 blank (bl.a. för adresspanel).
- » Vit 751-010 blank.
- » Göteborgs Stads piktogram för parkering med mera, alt. symboler enligt transportstyrelsens rekommendationer.

Fyrfärgsprint:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.
- » Vit printvinyl med blankt UV-laminat.
- » Transparent printvinyl för spegelvänd print med vit täckande baksida.
- » Sköld printas och konturskärs (standard).
- » Heltäckande print på skyityta (undantag).
- » Printad dekal (för t.ex. glasmontage).

Belysning möjligt

CE-märkt armatur utan synliga kablar.

Typografi

Gotham Black, Gotham Medium och Gotham Book, se detaljer till vänster.

Adresspaneler:

Versalhöjd 30% av panelhöjden.


Exempel



Med belysning. En verksamhet.



Utan belysning. Flera verksamheter.



Sidovy med belysning.

Benämningar och mått i prisbilaga

Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
2.1	Utvändig presentationsskylt 4-kantsbockad	» Stängda hörn » 4-kantsbockad aluminium	2100x640 mm
2.2	Utvändig presentationsskylt Plan aluminium	» Plan aluminium » Utan hål	500x350 mm
2.3	Utvändig presentationsskylt 4-kantsbockad aluminium med LED-belysning	» Stängda hörn » 4-kantsbockad aluminium » Med belysningsarmatur » CE-märkt armatur utan synliga kablar	2100x700 mm
2.4	Utvändig presentationsskylt 4-kantsbockad aluminium med tilläggsyta	» Stängda hörn » 4-kantsbockad aluminium » Flera separata skyltdelar i olika kulör	1200x600 mm
2.5	Utvändig presentationsskylt 4-kantsbockad aluminium med tilläggsyta och LED-belysning	» Stängda hörn » 4-kantsbockad aluminium » Flera separata skyltdelar i olika kulör » Med belysningsarmatur » CE-märkt armatur utan synliga kablar	1200x660 mm
2.6	Utvändig presentationsskylt Dubbelsidig dekal med tilläggsyta	» Dekal med UV-skydd » Dubbelsidig med olika text på respektive sida för montering på en sida glas.	1200x600 mm
2.7	Utvändig presentationsskylt Transparant printvinyl med tilläggsyta	» Dekal med UV-skydd » Transparent printvinyl för spegelvänt print med vit täckande blackout baksida, monteras på insida glas.	1200x600 mm

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Frisittande text på fasad – med invändig belysning



Typsnitt: Gotham Black
Kägel: 110 %
Kerning: 5
Justering lodrät: Versalhöjden
centreras mot skölden

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns.

Montering

- » Frisittande profil med sarg.
- » Monteras på skenor lackerade i fasadens kulör.

Belysning och färger

- » Invändigt belyst med LED.
- » CE-märkt utan synliga kablar.

Mot ljus vägg – Svart text

Sköld lyser bakåt och framåt.
Text lyser bakåt.

Mot mörk vägg – Vit text

Sköld lyser bakåt och framåt.
Text lyser framåt.

Om profilens djup överstiger 30 mm ska
sargen ha en kontrasterande färg dvs:

- » Svart text – Vit sarg
- » Vit text – Svart sarg

Logotyp:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.

Övrigt:

- » Sköldens minsta möjliga höjd är 525 mm.

Typografi

Gotham Black, se detaljer till vänster.



Exempel

Intraservice



Göteborgs
Stad

**Socialförvaltning
Nordost**



Göteborgs
Stad

Frisittande text på fasad – utan invändig belysning



Typsnitt: Gotham Black
Kägel: 110 %
Kerning: 5
Justering lodrät: Versalhöjden
centreras mot skölden

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns.
Används när invändigt belyst profil inte får plats.

Montering

Monteras på skenor lackerade i fasadens kulör.

Belysning och färger

Mot ljus vägg – Svart text

Mot mörk vägg – Vit text

Logotyp:

» Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.

Övrigt:

» Sköldens minsta möjliga höjd är 332 mm.

Typografi

Gotham Black, se detaljer till vänster.



Exempel

Intraservice



Göteborgs
Stad

**Socialförvaltning
Nordost**



Göteborgs
Stad

Frisittande text på fasad – med plan profil



Typsnitt: Gotham Black
Kägel: 110 %
Kerning: 5
Justering lodrät: Versalhöjden
centreras mot skölden

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns.
Används när invändigt belyst profil inte får plats.

Montering

- » Monteras på skenor lackade i fasadens kulör.
- » Monteras med stift.

Belysning och färger

Mot ljus vägg – Svart text

Mot mörk vägg – Vit text

Logotyp:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.

Övrigt:

- » Sköldens minsta möjliga höjd är 422 mm.

Typografi

Gotham Black, se detaljer till vänster.



Exempel

Intraservice



Göteborgs
Stad

**Socialförvaltning
Nordost**



Göteborgs
Stad

Benämningar och mått i prisbilaga

Position	Benämning	Material/utförande	Mått (höjd)
2.8-2.11	Logotyp till frisittande text på fasad Sköld + text "Göteborgs Stad" Sköld profil 6/3, text profil 3	» Sköld profil 6/3, text profil 3 » Aluminium » Med skyddande opalplast invändigt » Text monterad på skena i fasadens kulör	Höjd på sköld: 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
2.12-2.15	Logotyp till frisittande text på fasad Sköld + text "Göteborgs Stad" Sköld profil 01, text profil 01	» Sköld profil 01, text profil 1 » Aluminium » Text monterad på skena i fasadens kulör	Höjd på sköld: 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
2.16-2.19	Logotyp till frisittande text på fasad Sköld + text "Göteborgs Stad" Sköld profil 00, text profil 00	» Sköld profil 00, text profil 00 » Aluminium	Höjd på sköld: 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
2.20-2.31	Frisittande text på fasad Enskild bokstav profil 3 Antal bokstäver: 1-10, 11-15 eller 16+	» Profil 3 » Aluminium » Med skyddande opalplast invändigt » Text monterad på skena i fasadens kulör	Bokstavshöjd: upp till 250 mm 251-500 mm 501-750 mm 751-1000 mm
2.32-2.43	Frisittande text på fasad Enskild bokstav profil 6 Antal bokstäver: 1-10, 11-15 eller 16+	» Profil 6 belysning framåt » Aluminium » Med skyddande opalplast invändigt » Text monterad på skena i fasadens kulör	Bokstavshöjd: upp till 250 mm 251-500 mm 501-750 mm 751-1000 mm
2.44-2.55	Frisittande text på fasad Enskild bokstav profil 01 Antal bokstäver: 1-10, 11-15 eller 16+	» Profil 01 » Aluminium » Text monterad på skena i fasadens kulör	Bokstavshöjd: upp till 250 mm 251-500 mm 501-750 mm 751-1000 mm
2.56-2.67	Frisittande text på fasad Enskild bokstav profil 00 Antal bokstäver: 1-10, 11-15 eller 16+	» Profil 00 » Aluminium » Text styckesmonterad med 20 mm distans	Bokstavshöjd: upp till 250 mm 251-500 mm 501-750 mm 751-1000 mm

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Skylt på stativ

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.

Verksamhetsnamn

Göteborgs Stad

En text, pil →

En text på dubbla rader/
Engelsk översättning →

En text, symbol, pil ☒ ↑

Adress, område, aktuell plats

Typsnitt: Gotham Black
Kägel: 110 %
Kerning: 5
Justering lodrät: Mitten

Typsnitt: Gotham Medium/
Gotham Medium Italic
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät: Mitten

Typsnitt: Gotham Book
OBS! Adresstextens versalhöjd
är endast 30 % av panelhöjden.
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät: Mitten

70 cm

Sidovy med belysning.

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns.
Skylt på stativben vid infart till område eller som hänvisning vid korsningar inne i område.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek.

Material och färger

Skyttyta:

- » Vit blank aluminium.
- » Lackerad aluminium.
- » Svart RAL 9005 (för adresspanel).

Skärvinyl:

- » Svart blank.
- » Vit blank.
- » Göteborgs Stads piktogram för parkering med mera, alt. symboler enligt transportstyrelsens rekommendationer.

Fyrfärgsprint:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.
- » Vit printvinyl med matt UV-laminat.
- » Transparent printvinyl för spegelvänd print med vit täckande baksida.
- » Sköld printas och konturskärs (standard).

Belysning möjligt

CE-märkt armatur utan synliga kablar.

Typografi

Gotham Black, Gotham Medium och Gotham Book, se detaljer till vänster.

Adresspaneler:

Versalhöjd 30 % av panelhöjden.

Exempel - Skylt på stativ



Benämningar och mått i prisbilaga



Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
2.68	Skylt på stativ Enskild panel med LED-belysning	» CE-märkt armatur utan synliga kablar » Armatur i natureloxerad aluminium	960x100 mm
2.69	Skylt på stativ Enskild panel med LED-belysning	» CE-märkt armatur utan synliga kablar » Armatur i natureloxerad aluminium	1200x100 mm
2.70	Skylt på stativ Enskild panel med LED-belysning	» CE-märkt armatur utan synliga kablar » Armatur i natureloxerad aluminium	1500x100 mm
2.71-2.75	Skylt på stativ Enskild panel	» Aluminium	960x120 mm 960x180 mm 960x240 mm 960x360 mm 960x480 mm
2.76-2.80	Skylt på stativ Enskild panel	» Aluminium	1200x120 mm 1200x180 mm 1200x240 mm 1200x360 mm 1200x480 mm
2.81-2.85	Skylt på stativ Enskild panel	» Aluminium	1500x120 mm 1500x180 mm 1500x240 mm 1500x360 mm 1500x480 mm
2.86	Skylt på stativ Stativben/armatur	» Stativben/armatur i natureloxerad aluminium » För enkelsidig skyltning/paneler"	Per meter

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Skylt på pylon

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.

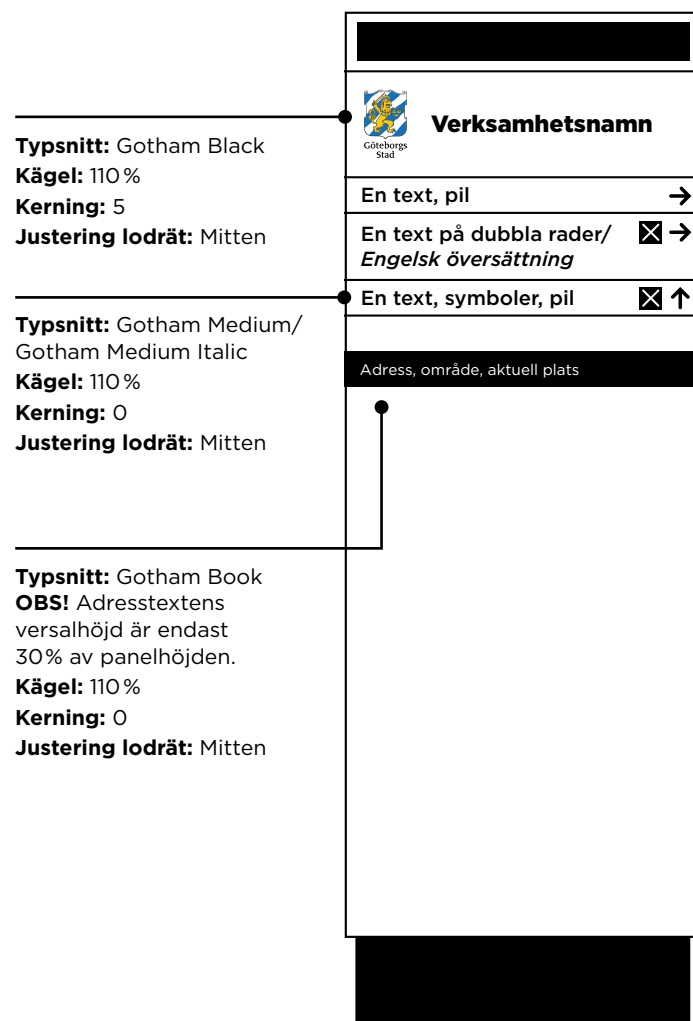

Sidovy med belysning.

Användningsområde

Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns. Skyltpylon vid infart till område eller som hänvisning vid korsningar, alternativt som fristående entréskylt.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek.

Material och färger

Skyltyta:

- » Lackerad aluminium.
- » Vit blank RAL 9016.
- » Svart RAL 9005.

Sidoprofil:

- » Svart RAL 9005.

Armatur:

- » Vit blank RAL 9016.

Skärvinyl:

- » Svart blank.
- » Vit blank.
- » Göteborgs Stads piktogram för parkering med mera, alt. symboler enligt transportstyrelsens rekommendationer.

Färgsprint:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.
- » Vit printvinyl med blankt UV-laminat.
- » Sköld printas och konturskärs.

Belysning möjligt

CE-märkt armatur utan synliga kablar.


Typografi

Gotham Black, Gotham Medium och Gotham Book, se detaljer till vänster.

Adresspaneler:

Versalhöjd 30% av panelhöjden.

Exempel - Skylt på pylon

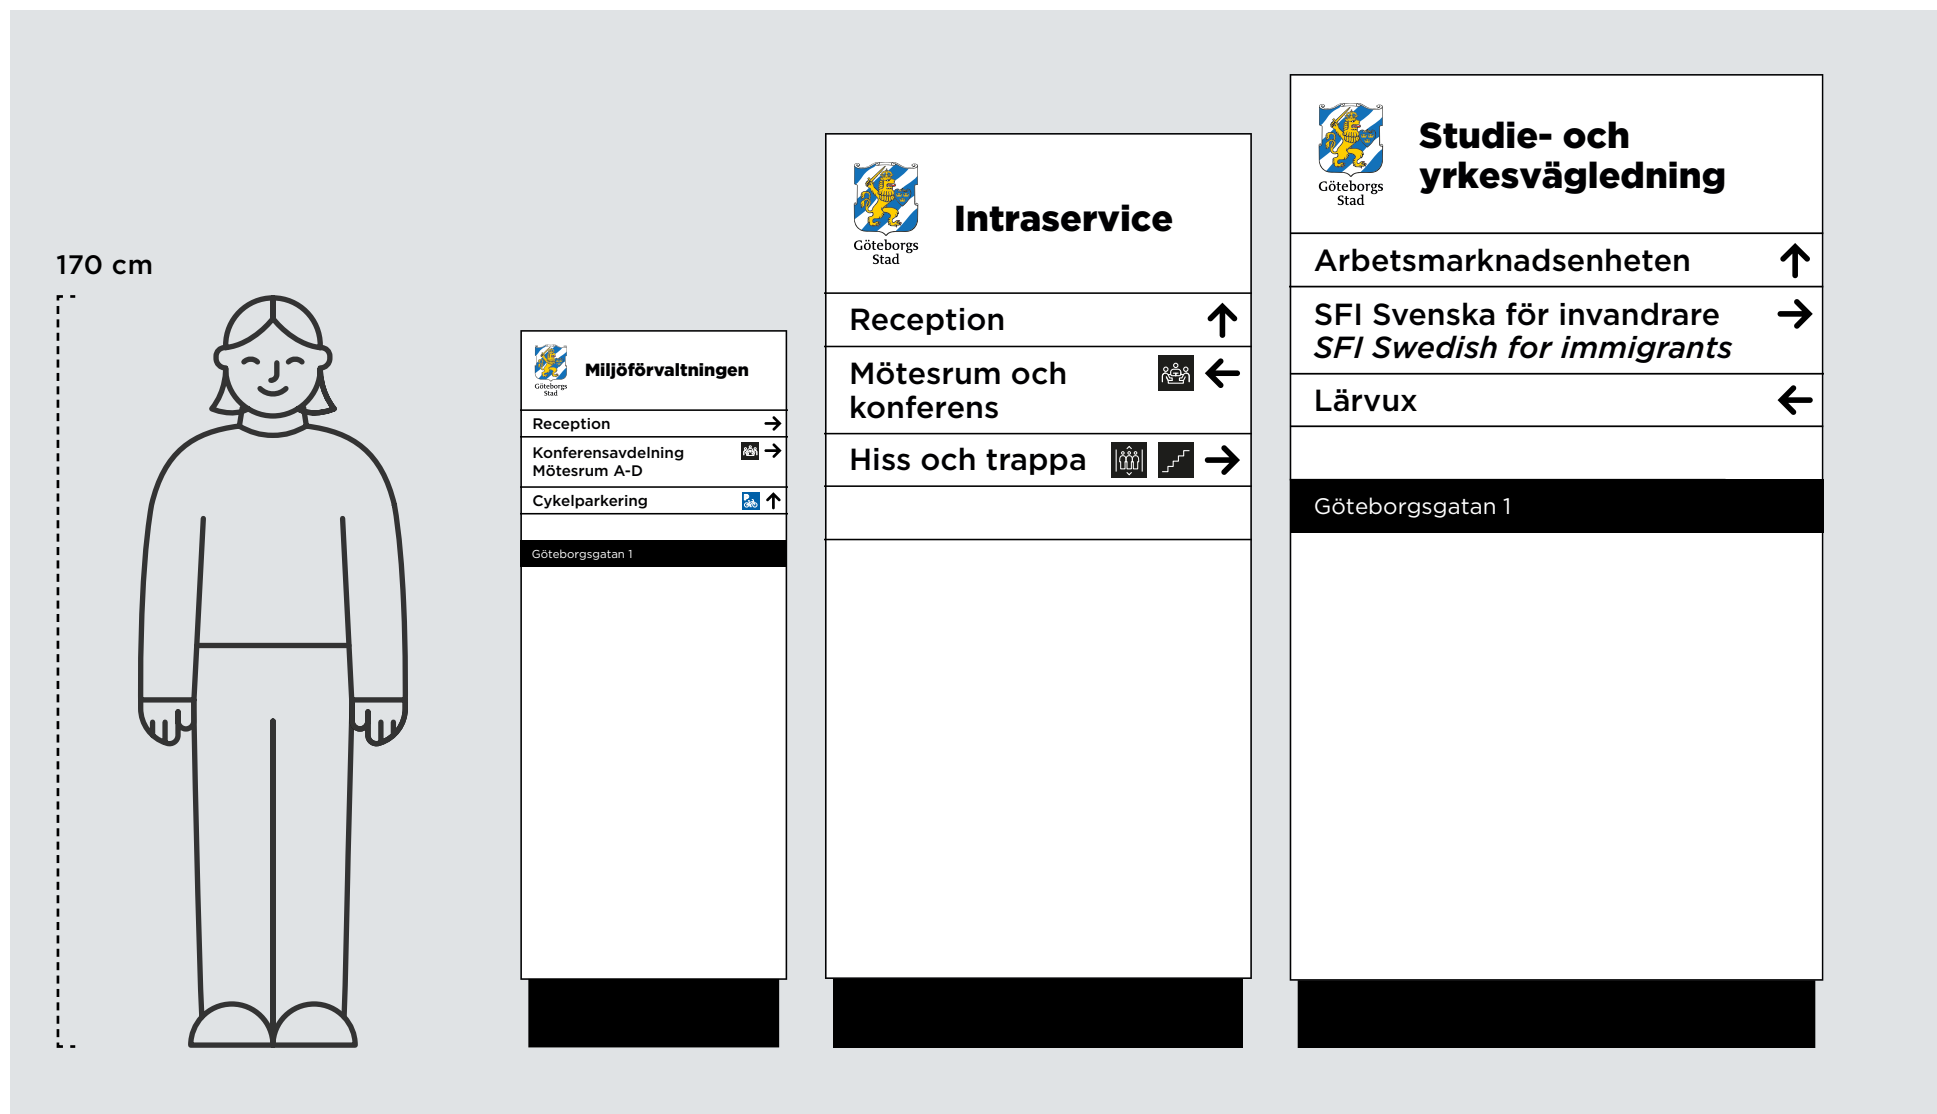

Entréskylt

Se sidorna 7 och 8 för principer gällande placering, storlek och marginaler.
Använd Göteborgs Stads pil och piktogram enligt instruktioner på sidan 6.

Typsnitt:
Gotham Book
OBS! Adresstextens versalhöjd är endast 30% av panelhöjden.
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät:
Mitten

 Göteborgs Stad	Verksamhetsnamn på dubbla rader	
En text, pil	→	
En text, symboler, pil	☒ →	
En text på dubbla rader/ <i>Engelsk översättning</i>	☒ ↑	
Adress, område, plats		

Typsnitt: Gotham Black
Kägel: 110 %
Kerning: 5
Justering lodrät: Mitten

Typsnitt: Gotham Medium/
Gotham Medium Italic
Kägel: 110 %
Kerning: 0
Justering lodrät: Mitten

Användningsområde

Paneltalva utanför entré. Visar var Göteborgs Stad och dess verksamheter finns.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek.

Material och färger

Skyltyta:

- » Lackerad aluminium.
- » Vit blank RAL 9016.
- » Svart RAL 9005.

Sidoprofil:

- » Svart RAL 9005.

Armatyr:

- » Vit blank RAL 9016.

Skärvinyl:

- » Svart blank.
- » Vit blank.
- » Göteborgs Stads piktogram för parkering med mera, alt. symboler enligt transportstyrelsens rekommendationer.

Fyrfärgsprint:

- » Kulörer enligt Göteborgs Stads grafiska profil.
- » Vit printvinyl med blankt UV-laminat.
- » Sköld printas och konturskärs.

Belysning möjligt

CE-märkt armatur utan synliga kablar.

Typografi

Gotham Black, Gotham Medium och Gotham Book, se detaljer till vänster.

Adresspaneler:

Versalhöjd 30% av panelhöjden.


Exempel

 Göteborgs Stad	Södra Skärgårdens vård- och omsorgsboende
Bemanningsenheten	
Förflyttningsutbildning	
Växthuset	
Valthornsgatan 27E	

 Göteborgs Stad	Intraservice
Garage och cykelparkering	  ←
Hiss	 →
Reception	↑
Rosenlundsgatan 4	

Sidovy med
belysning.

Entréskylt med flera logotyper

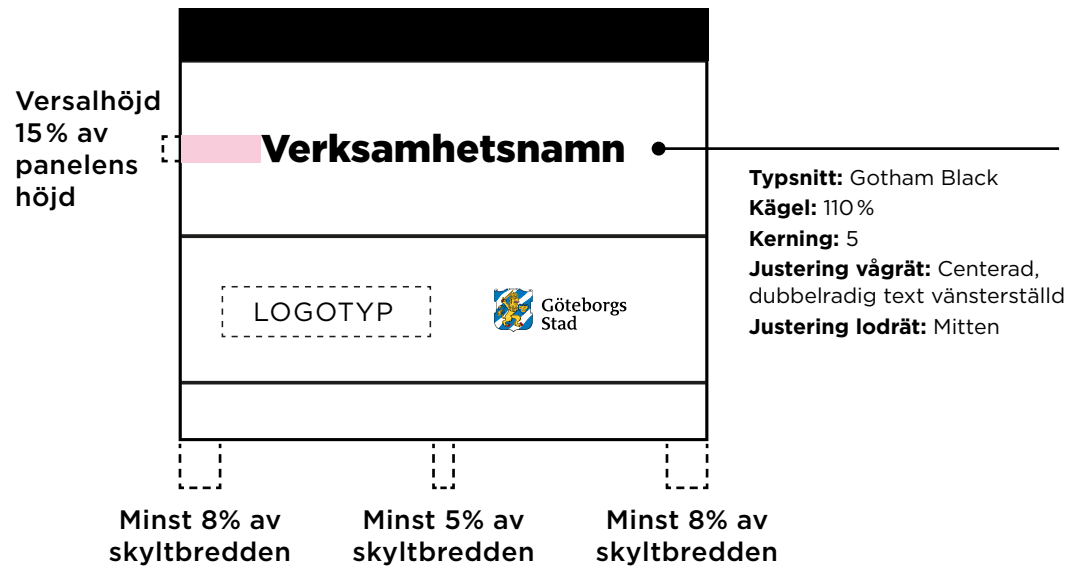

Användningsområde

Paneltavla utanför entré till verksamhet där Göteborgs Stad samarbetar med annan organisation.

Storlek

Förutsättningarna på platsen avgör alltid val av storlek.

Material och färger

Skyityta:

- » Lackerad aluminium.
- » Vit blank RAL 9016.
- » Svart RAL 9005.

Sidoprofil:

- » Svart RAL 9005.
- » Vit blank RAL 9016

Armatur:

- » Vit blank RAL 9016.

Skärvinyl:

- » Svart blank.

Fyrfärgsprint:

- » Vit printvinyl med blankt UV-laminat.

Belysning möjligt

CE-märkt armatur utan synliga kablar.

Typografi

- » Gotham Black, se detaljer till vänster.
- » Versalhöjd 15% av panelens höjd.
- » Dubbelradig text vänsterställs och centreras mot panelbredd.
- » Minsta tillåtna sidomarginaler, 8% av skyltbredden.

Logotyper

- » Logotyperna centreras inom sitt eget fält.
- » Logotyper printas eller skärs i genomfärgad vinyl.
- » Kulörer enligt regler för respektive logotyp.



Benämningar och mått i prisbilaga

Position	Benämning	Material/utförande	Mått (bredd x höjd)
2.87	Utvändig entréskylt Aluminiumpanel (paneltavla)	» Aluminium » Blank skyddslack över text för att förhindra » Individuellt utbytbara paneler	360x420 mm
2.88	Utvändig entréskylt Aluminiumpanel (paneltavla)	» Aluminium » Blank skyddslack över text för att förhindra » Individuellt utbytbara paneler	480x420 mm
2.89	Utvändig entréskylt Aluminiumpanel (paneltavla) med LED-belysning	» Aluminium » Blank skyddslack över text för att förhindra » Individuellt utbytbara paneler. » CE-märkt armatur utan synliga kablar » Armatur i natureloxerad aluminium	600x580 mm
2.90-2.94	Utvändig entreskylt Enskild panel	» Aluminium	360x40 mm 360x60 mm 360x100 mm 360x120 mm 360x180 mm
2.95-2.99	Utvändig entreskylt Enskild panel	» Aluminium	480x40 mm 480x60 mm 480x100 mm 480x120 mm 480x180 mm

Se prisbilaga för fler detaljer per produkt.

Alla beställningar av skyltar görs i Proceedo. I Proceedo finns en instruktion som steg för steg beskriver hur beställningen går till.

Behöver du mer information eller råd om den grafiska manualen?

Kontakta visuell kommunikation

visuell.kommunikation@intraservice.goteborg.se

Har du frågor om beställningar eller avtal?

Kontakta i första hand ditt lokala inköpsstöd eller inköps- och upphandlingsförvaltningen

inkopochupphandling@ink.goteborg.se